

✓ ¡ Tú mejor
proveedor Ferretero !

CATÁLOGO 2020



Oakland
USA

HIGH POWER
....Alto poder en herramientas

**INDUSTRIAL
EQUIPMENT**

 **Münich**

www.highpower.com.mx

Le agradecemos su visita en Expo Nacional Ferretera 2019

Grupo High Power de México, es una empresa Orgullosamente 100% Mexicana líder en el mercado de Herramientas con presencia en todos los estados de la Republica Mexicana, con la finalidad de satisfacer los requerimientos de los distribuidores mas importantes de herramienta en el país a través de 3 Marcas: High Power, Oakland & Munich.

Marcas propias que gracias al esfuerzo y dedicación de nuestro gran equipo de trabajo se han logrado posicionar en el mercado, resultado también de su inmejorable relación PRECIO-CALIDAD en cada uno de nuestros productos.





ASPIRADORAS	PAG 39
BROCAS	PAG 26,27,28 Y 29
CABEZALES	PAG 41
COMPRESORES DE AIRE A GASOLINA	PAG 12
COMPRESORES INDUSTRIALES	PAG 11
COMPRESORES DE AIRE	PAG 8, 9, 10, Y 13
CONSTRUCCIÓN	PAG 15, 17
DISCOS DE CORTE	PAG 35
DISCOS DE SIERRA	PAG 29
DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS	PAG 7
ESMERILADORAS Y RECTIFICADORAS	PAG 34
FUMIGADORAS	PAG 6
GENERADORES	PAG 2,3 Y4
HERRAMIENTAS NEUMATICAS	PAG 14
HIDROLAVADORAS Y PULIDORAS	PAG 40
LIJADORA	PAG 26
MADERA	PAG 25
MAQUINAS ESTACIONARIAS PARA MADERA	PAG 21
	PAG,22
	PAG 23
	PAG 24
	PAG 25
MOTOBOMBAS A GASOLINA	PAG 5
MOTORES A GASOLINA	PAG 18
REVOLVEDORAS	PAG 16
MARTILLO ROTATIVO Y DEMOLEDOR	PAG 33
SIERRAS	PAG 24
SOLDADORAS INVERSOR	PAG 37
SOLDADORA DOBLE PROCESO	PAG 38
TALADROS INALÁMBRICOS	PAG 32
TALADROS DE PISO Y BANCO	PAG 36

BROCAS, RODILLOS Y PINTURA EN AEROSOL	PAG 56
CONTACTOS Y APAGADORES	PAG 72
CONTACTOS	PAG 71
CLAVIJAS Y PORTALAMPARAS	PAG 73
CONSTRUCCIÓN	PAG 60
CINTAS	PAG 71
DESARMADORES	PAG 49
DISCOS DE CORTE	PAG 44
FLEXOMETROS	PAG 66
FOCOS AHORRADORES	PAG 75
HERRAMIENTA ELÉCTRICA	PAG 43
HERRAMIENTA ESPECIALIZADA	PAG 53
HERRAMIENTA DE PRESIÓN	PAG 57
HERRAMIENTA DE CARGA	PAG 58
HOGAR	PAG 68
HOGAR	PAG 69
HILO COMERCIAL	PAG 59
JARDINERÍA	PAG 65
LÁMPARAS LED	PAG 74
LINEA DE PINZAS	PAG 52
LINTERNAS RECARGABLES	PAG 70
LONAS DE PLASTICO	PAG 67
LLANTAS	PAG 59
MATRACAS DE MANDO	PAG 50
MARTILLOS Y TROMPOS	PAG 63
MECÁNICA AUTOMOTRIZ	PAG 45, 46,47,48 Y 51
MULTÍMETROS	PAG 71
PISTOLAS DE AIRE PARA PINTAR	PAG 55
SEGURIDAD	PAG 64
SOLDADORAS Y ACCESORIOS	PAG 62
SOGA	PAG 59
TUBERIA	PAG 61

APAGADORES, CONTACTOS	PAG 79
BOMBAS DE AGUA	PAG 89
CALENTADORES DE PASO Y SOLAR	PAG 88
CABLES	PAG 80
EXTENCIONES	PAG 81
CERRADURAS	PAG 82
EQUIPO DE BOMBEO	PAG 90 Y 91
GRIFERÍA Y TARJAS	PAG 86
GRIFERÍA Y MANGUERAS	PAG 87
LUMINARIA, LÁMPARAS Y PLAFÓNES	PAG 78
LUMINARIOS	PAG 77
MEZCLADORAS PARA FREGADERO	PAG 85
MEZCLADRAS PARA LAVABO	PAG 85
MOTOBOMBAS	PAG 92
PLAFÓNES	PAG 78
PLACAS	PAG 79
PANEL DE LED	PAG 77
REGADERA, ANTENA Y EXTRACTOR	PAG 83
REGADERAS	PAG 84

Oakland[®]

USA

INDUSTRIAL EQUIPMENT

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA

MOD: G900



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA MÁX	900 W
MOTOR	2HP 3600 R.P.M
VOLTAJE	12 V
FRECUENCIA	60 Hz
MOTOR A GASOLINA	2 TIEMPOS
CAPACIDAD DE TANQUE	3.75 LTS
PESO	18 KGS
CARGADOR BATERÍA	12 V
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	4 HRS
EMPAQUE	1 PZA

NOTA: PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO DE SU EQUIPO DEJAR DESCANSAR 30 MIN AL TERMINO DE SU TANQUE DE COMBUSTIBLE.

*ESTA GENERADOR NECESITA UNA MEZCLA, DE GASOLINA Y ACEITE ESPECIAL PARA MOTOR 2 TIEMPOS. RELACION: 40 : 1

IDEAL PARA:
Campismo
Herramientas



900 W Encendido manual

1 tomas de corriente

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA

MOD: G1200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA MÁX	1200 W
MOTOR	3HP 3600 RPM
VOLTAJE	120 V
FRECUENCIA	60 Hz
MOTOR A GASOLINA	4 TIEMPOS
CAPACIDAD DE TANQUE	5LTS
PESO	30 KGS
CARGADOR BATERÍA	12 V
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	6.5 HRS
EMPAQUE	1 PZA

NOTA: PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO DE SU EQUIPO DEJAR DESCANSAR 30 MIN AL TERMINO DE SU TANQUE DE COMBUSTIBLE.

IDEAL PARA:
Campismo
Herramientas
Uso Domestico



1200 W Encendido manual

1 tomas de corriente 110 V



GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA

MOD: G3000

3000 W

Encendido

Electronico y manual

2 tomas de

corriente 110 V

1 toma de

corriente 220 V 8 amp

INCLUYE: BATERIA Y LLANTAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA MÁX	3000 W
MOTOR	6.5 HP 3600 RPM
VOLTAJE	110-220 V
FRECUENCIA	60 Hz
MOTOR A GASOLINA	4 TIEMPOS
CAPACIDAD DE TANQUE	11 LTS
PESO	47 KGS
CARGADOR BATERÍA	12 V
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	7 HRS
EMPAQUE	1 PZA

IDEAL PARA:
Campismo
Herramientas
Domestico



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA MÁX	3000 W
MOTOR	6.5 HP 3600 RPM
VOLTAJE	110-220 V
FRECUENCIA	60 Hz
MOTOR A GASOLINA	4 TIEMPOS
CAPACIDAD DE TANQUE	11 LTS
PESO	47 KGS
CARGADOR BATERÍA	12 V
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	7 HRS
EMPAQUE	1 PZA

IDEAL PARA:
Campismo
Herramientas
Domestico



MOD: G3001

3000 W

Encendido manual

2 tomas de

corriente 110 V

1 toma de

corriente 220 V 8 amp



INTERRUPTOR DV
DOBLE
VOLTAJE
110 - 220 V

NOTA: PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO DE SU EQUIPO DEJAR DESCANSAR 30 MIN AL TERMINO DE SU TANQUE DE COMBUSTIBLE

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA MÁX	6000 W
MOTOR	13HP 3600 R.P.M
VOLTAJE	110-220V
FRECUENCIA	50/60 HZ
MOTOR A GASOLINA	4 TIEMPOS
CAPACIDAD DE TANQUE	25 LTS
PESO	82 KGS
CARGADOR BATERÍA	12V
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	8 HRS
EMPAQUE	1 PZA

IDEAL PARA:
Campismo
Herramientas
Uso Doméstico



4 tomas de corriente 110 V
1 toma de corriente 220 V 17 amp



Incluye llantas para fácil traslado

MOD: G6000

NOTA: PARA OBTENER
EL MEJOR RENDIMIENTO
DE SU EQUIPO DEJAR
DESCANSAR 30 MIN AL
TERMINO DE SU TANQUE
DE COMBUSTIBLE.

6000 W

**Encendido
Eléctrico/Manual**

INTERRUPTOR
DV DOBLE
VOLTAJE
110 - 220 V



Incluye Batería



10 000 W

**Encendido
Eléctrico/Manual**

INTERRUPTOR
DV DOBLE
VOLTAJE
110 - 220 V

Incluye Batería

**2 tomas
de corriente
110 V Monofásica**

**1 toma
de corriente
220 V Bifásica**

**1 tomas
de corriente
220 V Trifásica**

GENERADOR TRIFÁSICO

MOD: GT-10000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA MÁX	10000W
MOTOR	16 HP
VOLTAJE	120-220V-220 Trifásico
FRECUENCIA	60 Hz
MOTOR A GASOLINA	4 TIEMPOS
CAPACIDAD DE TANQUE	30 LTS
PESO	98 KGS
CARGADOR BATERÍA	12 V
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	8 HRS
EMPAQUE	1 PIEZA

IDEAL PARA:
Campismo
Herramientas
Uso Doméstico



NOTA: PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIEN-
TO DE SU EQUIPO DEJAR DESCANSAR 30 MIN
AL TERMINO DE SU TANQUE DE COMBUSTIBLE.



Tablero de Instrumentos

GENERADOR SOLDADORA

MOD: GS-5000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA MÁX	5000 W
MOTOR	16 HP
VOLTAJE	110-220V
FRECUENCIA	60 Hz
MOTOR A GASOLINA	4 TIEMPOS
CAPACIDAD DE TANQUE	30 LTS
PESO	82 KGS
CARGADOR BATERÍA	12V
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	7HRS
EMPAQUE	1 PIEZA

NOTA: PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO DE SU EQUIPO DEJAR DESCANSAR 30 MIN AL TERMINO DE SU TANQUE DE COMBUSTIBLE.

5000 W

IDEAL PARA:
Campismo
Herramientas
Uso Domestico



Encendido Eléctrico/Manual

Grosor del Material a Soldar	Diámetro de Electrodo	Selección Potenciómetro en Soldadura
Hasta 3/16	Hasta 3/16	70-100A
Hasta 1/4	Hasta 1/4	100-150A
Arriba 1/8	Arriba 1/8	125-175A
		150-200A

Amperaje de carga de Trabajo	200A	190A	170A	100A	-80A
	15%	25%	40%	65%	100%

Nota: SOLDADURA 7018 ÚNICAMENTE UTILIZAR MARCA LINCOLN EL CICLO DE TRABAJO EN SOLDADURA 7018 AC DISMINUYE AL 15%, NO ES RECOMENDABLE TRABAJAR CONTINUAMENTE CON ESTA MEDIDA DE SOLDADURA.

INTERRUPTOR
DV DOBLE
VOLTAJE
110 - 220 V



Incluye Batería



MOTOBOMBAS A GASOLINA

MOTOBOMBA A GASOLINA 1" X 1"

MOD: MG-1015



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
POTENCIA MÁX	1.5 HP
MÁXIMA SUCCIÓN	7 MTS
MÁXIMA DESCARGA	20 MTS
PSI	20
FLUJO	60Lts/min
MOTOR	2 TIEMPOS
TANQUE GASOLINA	1.5 LTS
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	1.5 HRS
PESO	7.8 KG
EMPAQUE	1 PZA

1" x 1"

**Succión/Descarga
Autocebante
Estructura de Aluminio**

*ESTA MOTOBOMBA NECESITA UNA MEZCLA, DE GASOLINA Y ACEITE ESPECIAL PARA MOTOR 2 TIEMPOS. RELACION: 40:1

MOTOBOMBA A GASOLINA 2" X 2"

MOD: MG-2055



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
POTENCIA MÁX	6.5 HP
MÁXIMA SUCCIÓN	7 MTS
MÁXIMA DESCARGA	28 MTS
PSI	29
FLUJO	500 Lts/min
MOTOR	4 TIEMPOS
TANQUE GASOLINA	3.6 LTS
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	3HRS
PESO	28 KG
EMPAQUE	1 PZA

2" x 2"

**Succión/Descarga
Autocebante
Estructura de Aluminio**

RECOMENDADO PARA USO AGRÍCOLA Y GENERAL, AGUA SUCIA PEQUEÑOS SÓLIDOS

MOTOBOMBA A GASOLINA 3" X 3"

MOD: MG-3055

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
POTENCIA MÁX	6.5 HP
MÁXIMA SUCCIÓN	7 MTS
MÁXIMA DESCARGA	25 MTS
FLUJO	800 Lts/min
PSI	29
MOTOR	4 TIEMPOS
TANQUE GASOLINA	3.6 LTS
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	3HRS
PESO	30 KG
EMPAQUE	1 PZA

3" x 3"

**Succión/Descarga
Autocebante
Estructura de Aluminio**

RECOMENDADO PARA USO AGRÍCOLA Y GENERAL, AGUA SUCIA PEQUEÑOS SÓLIDOS

NOTA: PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS MG-1015, MG-1114, MG-2055 Y EL MG 3055, TIENE QUE DEJAR DESCANSAR 30 MIN. AL TERMINO DE SU TANQUE DE COMBUSTIBLE.

MOTOBOMBA A GASOLINA 1" X 1"

MOD: MG-1114

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
POTENCIA MÁX	1.5 HP
MÁXIMA SUCCIÓN	7 MTS
MÁXIMA DESCARGA	20 MTS
FLUJO	60Lts/min
MOTOR	4 TIEMPOS
PSI	29
TANQUE GASOLINA	1.5 LTS
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	2HRS
PESO	8.5 KG
EMPAQUE	1 PZA

**Motor
4 tiempos**

1" x 1"

**Succión/Descarga
Autocebante
Estructura de Aluminio**



MOTOBOMBA A GASOLINA 2" X 1 1/2"

MOD: MG-2065F

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
POTENCIA MÁX	6.5 HP
MÁXIMA SUCCIÓN	7 MTS
MÁXIMA DESCARGA	60 MTS
FLUJO	300 Lts/min
EMPAQUE	1 PZA

2" x 1 1/2"

**ALTA
PRESIÓN**

**Centrifuga
de Fundición**





FUMIGADORA MOTORIZADA 26 CC

MOD: FM-2526

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAP. TANQUE QUIMICOS	25 L
CAP. TANQUE COMBUSTIBLE	1.5 L
DESCARGA	7.1 lpm
DESPLAZAMIENTO CC	26
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	2 HRS

NOTA: PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO DE SU EQUIPO DEJAR DESCANSAR 30 MIN AL TERMINO DE SU TANQUE DE COMBUSTIBLE.

****ESTA FUMIGADORA NECESITA UNA MEZCLA DE GASOLINA Y ACEITE ESPECIAL PARA MOTOR 2 TIEMPOS. RELACIÓN: 40:1**



FUMIGADORA A BATERÍA 22 LITROS

MOD: FB-2201

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO	7.4 KG
CAPACIDAD DE TANQUE	22 L
CAPACIDAD	9 HORAS
TAMAÑO	40X190X55MM
BATERÍA	12V 10Ah
FLUJO	1.2 L/min -2.2 L/min

22 Lts

**INCLUYE:
BOQUILLAS
Y LANZETA**



FUMIGADORA MANUAL

MOD: FB-0501

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO	1.22 KG
CAPACIDAD DE TANQUE	5 Lts
TAMAÑO	18 X 41.4X 18 CM
MODO	MANUAL
EMPAQUE	6 PZA
PSI	1- 4 Bar

5 Lts



MOD: FB-0801

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO	1.22 KG
CAPACIDAD DE TANQUE	8 Lts
TAMAÑO	18.3 X 55.6 X 18.2 CM
MODO	MANUAL
EMPAQUE	6 PZA
PSI	1- 4 Bar

8 Lts

PARIHUELA 6.5 HP

MOD: PA-5065

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA	6.5 HP
PRESIÓN	284 / 498 PSI
PESO	22 KG
DESCARGA	14 - 22 lpm
VELOCIDAD	800 - 1 200 r.p.m.
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	3 HRS
EMPAQUE	1 PZA

6.5 HP

NOTA: PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO DE SU EQUIPO DEJAR DESCANSAR 30 MIN AL TERMINO DE SU TANQUE DE COMBUSTIBLE.



INCLUYE: MANGUERA DE 50 MTS

FUMIGADORA MANUAL

MOD: FM-2001

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO	4.5
CAPACIDAD DE TANQUE	20 Lts
TAMAÑO	39 X 53 X 21CM
MODO	MANUAL
EMPAQUE	1 PZA
PRESIÓN	0.2-0.4 MPA 19-39 Lbs

20 Lts

**INCLUYE:
1 LANZA
3 BOQUILLAS**



DESBROZADORA RECTA 52CC

MOD: DG-5202



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CAPACIDAD	52 cc
VELOCIDAD	3 200 r.p.m.
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	3 HRS
ÁREA PROMEDIO DE CORTE	300 MTS2
EMPAQUE	1 PZA

52cc

**MOTOR 2 TIEMPOS
USO RUDO**

ARNÉS

CUCHILLA
DE CORTE

DESBROZADORA CURVA 25CC

MOD: DG-2502



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CAPACIDAD	25 cc
VELOCIDAD	3 600 r.p.m.
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	1.5 HRS
ÁREA PROMEDIO DE CORTE	150 MTS2
EMPAQUE	1 PZA



NOTA: PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS GD-52P, GD-5202 Y EL GD-2502, TIENE QUE DEJAR DESCANSAR 30 MIN. AL TERMINO DE SU TANQUE DE COMBUSTIBLE.

NOTA: ESTAS MOTOSIERRAS NECESITAN UNA MEZCLA, DE GASOLINA Y ACEITE ESPECIAL PARA MOTOR 2 TIEMPOS. RELACION: 40:1

DESBROZADORA A GASOLINA PREMIUM 52CC

MOD: DG-52P

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CAPACIDAD	52 cc
TIPO DE CILINDRO	ALTO CROMO
VELOCIDAD	3 200 r.p.m.
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	3 HRS
ÁREA PROMEDIO DE CORTE	500 MTS2
EMPAQUE	1 PZA

Primer bulb

Easy on
EASY-ON

SYSTEM **ANTI**
Vibration

STROKE
Air-cooled 2-Cycle



LINEA PREMIUM

52cc

**MOTOR 2 TIEMPOS
USO RUDO**



**INCLUYE:
Chaleco**

MOTOSIERRA DE 18" 52CC Y 20" 52CC

MOD: MT-4518 / MT-4520

**INCLUYE:
CADENA Y BARRA**

OREGON

MOD: MT-4518

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MOTOR	52 cc 2 TIEMPOS
BARRA Y CADENA	18" (457mm)
TANQUE	0.6 LTS
VEL. MAX. MOTOR	2 800 - 11 000 R.P.M.
VEL. CADENA	1,463 M/MIN
SIST. ANTI-VIBRATORIO	SI
FRENO DE CADENA	SI
PESO	9.4 KG
EMPAQUE	1 PZA

MOD: MT-4520

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MOTOR	52 cc 2 TIEMPOS
BARRA Y CADENA	20" (508 mm)
TANQUE	0.6 LTS
VEL. MAX. MOTOR	2 800 - 11 000 R.P.M.
VEL. CADENA	1,463 M/MIN
SIST. ANTI-VIBRATORIO	SI
FRENO DE CADENA	SI
PESO	9.8 KG
EMPAQUE	1 PZA



NOTA: ESTAS MOTOSIERRAS NECESITAN UNA MEZCLA, DE GASOLINA Y ACEITE ESPECIAL PARA MOTOR 2 TIEMPOS. RELACION: 40:1



COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO

MOD: CA-2010

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	2 HP
VOLTAJE	110 V / 60 Hz
PRESIÓN MÁXIMA	116 PSI
TANQUE	10 LTS
DESCARGA	210 Lts/min
CFM	6@40 lbs
EMPAQUE	1 PZA



Valvula de Drenar

2 HP
10 LITROS



**AUTOMÁTICO
DE COMPRESOR**

MOD: LF-5002

MANÓMETRO

MOD: MA-0240

EMPAQUE 100 PZS.



COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO

MOD: CA-2525

MOD: KIT-COM25

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	2.5 HP
VOLTAJE	110 V / 60 Hz
PRESIÓN MÁXIMA	116 PSI
TANQUE	25 LTS
FLUJO DE AIRE	246 Lts/min
CFM	7.5@40 lbs
EMPAQUE	1 PZA

2.5 HP
25 LITROS



MANGUERA ALTA PRESIÓN
CON RECUBRIMIENTO DE
NEOPRENO 1/4 X 5 MTS.



PISTOLA DE BAJA
PRESIÓN INCLUYE 2
BOQUILLAS



**EL +
VENDIDO
DEL MERCADO**



Valvula de Drenar

**Embobinado
de Cobre**

CARACTERÍSTICAS
QUE COMPARTEN
EL KIT-COM25
Y EL CA-2525

COMPRESOR VERTICAL DE AIRE

MOD: CA-5050

3HP



Capacidad
de Tanque

50 Lts



Modelo:	CA-5050
Capacidad:	50 Litros
Potencia Max.	3 HP 2 240 W
Presión Max.	800 kPa (116 PSI)
Frecuencia:	120 V / 60 Hz
Tipo:	Monofasico
Velocidad:	3 450 r.p.m.
Flujo Continuo:	246 l/min
Flujo de Aire:	4.4 CFM @ 40 PSI 3.4 CFM @ 90 PSI
Salidas de Aire:	1
Empaque:	1

COMPRESOR DE AIRE DE BANDA



MOD: COM-3450



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABEZAL	3/4 HP
VOLTAJE	110 V
FRECUENCIA	60 Hz
PRESION MÁXIMA	120 PSI
CFM	3.5@40 lbs
TANQUE VERTICAL	48 LTS
MOTOR	1 HP/ 1,750 R.P.M
PESO	43.8 Kg
EMPAQUE	1 PZA



Doble salida de aire



Guarda protectora

Cabezal
uso Rudo

SIEMENS
MOTOR 1HP

3/4 HP

COMPRESOR DE AIRE DE BANDA

MOD: COM-1108

SIEMENS
MOTOR 1HP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABEZAL	1 HP
VOLTAJE	110 V
FRECUENCIA	60 Hz
PRESIÓN MÁXIMA	120 PSI
CFM	4@40 lbs
TANQUE VERTICAL	108 LITROS
MOTOR R.P.M.	1,745
PESO	68 Kg
EMPAQUE	1 PZA



Doble salida de aire



Guarda protectora

Cabezal
uso Rudo **1HP**



COMPRESOR DE AIRE

MOD: COM-5300V

TRIFÁSICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	5 HP
VOLTAJE	220 / 440 V
LTS X MIN	633 LTS/MIN
PRESIÓN MÁX.	120 PSI 8 BAR
CFM	20@90 lbs
TANQUE	300 LTS
PESO	203 Kg
EMPAQUE	1 PZA

SIEMENS

5 HP

Envío en huacal
para su protección



COMPRESORES DE AIRE

MOD: COM-2150V

BIFÁSICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	2 HP
VOLTAJE	110 / 220 V
LTS X MIN	366 LTS/MIN
PRESIÓN MÁX.	120 PSI
CFM	12@40 lbs
TANQUE	150 LTS
PESO	72 Kg
EMPAQUE	1 PZA

2 HP

Envío en huacal
para su protección

NOTA: A LA VENTA EN ALTA.

COMPRESOR DE AIRE DE BANDA **MOD: COM-3235**

**Tanque de Alta
Calidad con Norma**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CABEZAL	3 HP
VOLTAJE	220 V 2 FASES
FRECUENCIA	60 Hz
PRESIÓN MÁXIMA	120 PSI
CFM	12@40 lbs
TANQUE VERTICAL	235 LTS
MOTOR	3 HP/ 1,200 R.P.M
PESO	88.6 Kg
EMPAQUE	1 PZA

SIEMENS
MOTOR 3HP



**Cabezal
uso Rudo**

3HP

**Envío en huacal
para su protección**

BIFÁSICO



COMPRESOR DE AIRE DE BANDA **MOD: COM-5235**

**Tanque de Alta
Calidad con Norma**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CABEZAL	4 -5 HP
VOLTAJE	220 V 2 FASES
FRECUENCIA	60 Hz
PRESIÓN MÁXIMA	120 PSI
CFM	12@90 lbs
TANQUE VERTICAL	235 LTS
MOTOR R.P.M.	4-5HP/3,500 R.P.M
PESO	115 Kg
EMPAQUE	1 PZA



CABEZAL

MOD:TB-45

4/5 HP

**Envío en huacal
para su protección**

BIFÁSICO



COMPRESOR DE AIRE DE BANDA **MOD: COM-5235-40**

**Tanque de Alta
Calidad con Norma**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CABEZA 3 PISTONES	4-5 HP
VOLTAJE	220 V 2 FASES
FRECUENCIA	60 Hz
PRESIÓN MÁXIMA	145 PSI
CFM	12@90 PSI
TANQUE VERTICAL	235 LTS
MOTOR	4-5HP/3,500 R.P.M
PESO	115 Kg
EMPAQUE	1 PZA



CABEZAL

MOD:TB-40

4/5 HP

**Envío en huacal
para su protección**

BIFÁSICO



COMPRESOR DE BANDA

MOD: COM-5500B

**BIFÁSICO
SIN ARRANCADOR**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	5 HP
VOLTAJE	220 V / 2 FASES
FRECUENCIA	60 Hz
PRESIÓN MÁXIMA	175 PSI
CFM	20@90 lbs
TANQUE	500 LTS
CABEZAL R.P.M.	1,050
PESO	210 Kg
EMPAQUE	1 PZA

MOD: COM-5500

TRIFÁSICO CON ARRANCADOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	5 HP
VOLTAJE	220 V / 3 FASES
FRECUENCIA	60 Hz
PRESIÓN MÁXIMA	175 PSI
CFM	20@90 lbs
TANQUE	500 LTS
CABEZAL R.P.M.	1,050
PESO	210 Kg
EMPAQUE	1 PZA



Valvula de Drenar

5HP
Uso Rudo



Incluye
Arrancador
Magnético



SIEMENS

COMPRESOR DE BANDA

MOD: COM-10500T

TRIFÁSICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	10 HP
VOLTAJE	220 V / 440 V / 3 FASES
FRECUENCIA	60 Hz
PRESIÓN MÁXIMA	175 PSI
CFM	35@90 lbs
TANQUE	500 LTS
CABEZAL R.P.M.	800 r.p.m.
PESO	235 KG
EMPAQUE	1 PZA

10HP Uso Rudo



Incluye
Arrancador
Magnético



COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA

MOD: CG-7010



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	7 HP 4 TIEMPOS
PRESIÓN MÁXIMA	120 PSI
C.F.M.	13@40 lbs
TANQUE	100 LTS
R.P.M. MOTOR	2,500
TANQUE GASOLINA	4.5 LTS
PESO	65 Kg
EMPAQUE	1 PZA



Válvula de Drenar

7HP Uso Rudo

Aceleración Automática

COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA

MOD: CG-5534

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	6.5 HP 4 TIEMPOS
PRESIÓN MÁXIMA	120 PSI
CFM	12@40 lbs
DOBLE TANQUE	32 LTS
CABEZAL R.P.M.	1,200
PESO	87 Kg
EMPAQUE	1 PZA



Válvula de Drenar

6.5HP Uso Rudo



Incluye llantas para fácil traslado

NOTA: PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS MG-1015, MG-1114, MG-2055 Y EL MG 3055, TIENE QUE DEJAR DESCANSAR 30 MIN. AL TERMINO DE SU TANQUE DE COMBUSTIBLE.



COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA

MOD: CG-1314



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	13 HP 4 TIEMPOS
PRESIÓN MÁXIMA	175 PSI
C.F.M.	15@90 lbs
TANQUE	114 LTS
R.P.M. MOTOR	3,600
R.P.M. CABEZAL	741
TANQUE GASOLINA	6.5 LTS
PESO	110 Kg
EMPAQUE	1 PZA



Válvula de Drenar

13HP Uso Rudo

**Aceleración Automática
Ideal para Llanteras**



COMPRESOR DE AIRE

MOD: COM-7590

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	2 HP
LTS X MIN	320 LTS
PRESIÓN MÁX.	110 PSI
CFM	6@40 lbs
TANQUE	90 LTS
PESO	70 Kg
EMPAQUE	1 PZA



90 Litros

2HP



Motor Eléctrico de 1 HP Manómetros de presión

CABEZA PARA COMPRESOR **MOD: TB-7501**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	1 HP
LTS X MIN	159 LTS
PRESIÓN MÁX.	110 PSI
CFM	4@40 lbs
IDEAL PARA TANQUE DE	50 LTS
EMPAQUE	1 PZA



1HP



COMPRESOR DE AIRE

MOD: COM-7550

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	1 HP
LTS X MIN	159 LTS
PRESIÓN MÁX.	110 PSI
CFM	4@40 lbs
TANQUE	50 LTS
PESO	35.5 Kg
EMPAQUE	1 PZA



50 Litros

1HP



Motor Eléctrico de 1 HP Manómetros de presión

PISTOLA DE IMPACTO 1/2" CON DADOS

MOD: PI-1217



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VELOCIDAD DE VACÍO	7 000 r.p.m.
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA	90 PSI
CONSUMO PROMEDIO DE AIRE	5.0 CFM
TORQUE MÁXIMO	320 FT-LB
CAPACIDAD DE DADO	1/2"
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
TAMAÑO DE MANGUERA REQUERIDA	3/8"



Empaque
6 piezas

Estuche



Utilizar unidad de servicio

NOTA: LUBRICAR A DIARIO PARA OBTENER EL MEJOR DESEMPEÑO

PISTOLA DE IMPACTO 3/4" C/DADOS

MOD: PI-3413

Empaque 4 piezas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VELOCIDAD DE VACÍO	4 800 r.p.m.
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA	90 PSI
CONSUMO PROMEDIO DE AIRE	8.0 CFM
TORQUE MÁXIMO	600 FT-LB
CAPACIDAD DE DADO	3/4"
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
TAMAÑO DE MANGUERA REQUERIDA	3/8"



Estuche



NOTA: LUBRICAR A DIARIO PARA OBTENER EL MEJOR DESEMPEÑO

JUEGO DESARMADOR USO RUDO

MOD: JD - 6I

Uso Rudo PROFESIONAL



PUNTAS IMANTADAS



Master 20 pzs.

**ACERO DE ALTA
RESISTENCIA**

PISTOLA DE INFLADO PARA NEUMATICOS

MOD: PI-2121

Manguera flexible de 5"

Manómetro de 2 - 1/2" de diametro
rango de presión de 10 - 170 PSI,
entrada de aire con conector
rápido de 1/4" NPT

Gatillo de Agarre

Palanca chuck diseñada para usar sin
necesidad de sujetarlo.

Válvula de alivio para liberar
el exceso de presión en neumáticos
inflados en exceso.

Manómetro con lectura de PSI, Bar &
kPa.

Nivel de presión perfecto
en todo momento.



PISTOLA DE IMPACTO 1"

MOD: HP -5087

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MAX. TORQUE	1 630 FT-LBS (2 200 N-M)
CONSUMO DE AIRE	9.5 CFM
VELOCIDAD	4 500 r.p.m.
CAPACIDAD	1" (25.4 mm)
ENTRADA ALIMENTACION	1/2" NPT
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	100 PSI
PESO	13 Kg
EMPAQUE	1 PZA

Utilizar unidad de servicio

NOTA: LUBRICAR A DIARIO PARA OBTENER EL MEJOR DESEMPEÑO



Incluye: Maletín y 2 Dados de impacto

Vastago Largo 6"

Conexión: 1/2" NPT

Máximo Torque: 1,800 FT/LBS

Rango de Operación 90 PSI

Consumo de Aire 9.5 CFM

MARTILLO DEMOLEDOR A

GASOLINA 52 CC **MOD: MD - 52G**

PESO DEL PRODUCTO: 20.5 KG



52 CC

INCLUYE: 1 PUNTA 12" X 1"



INCLUYE: 1 CINCEL 12" X 1.5"



CARACTERÍSTICAS

Tanque de Aceite 1.3 L
Desplazamiento 52 CC
Fuerza de impacto 20 - 55 Joules
Mezcla de Gasolina: 25:1
Consumo de Gasolina 0.6 L/h
Frecuencia de impacto: 770 - 1500 BPM
Tipo de Motor: 2 Tiempos. Refrigerado por aire. 1 Cilindro

COMPACTADORA

MOD: HCR80K

USO RUDO

MOTOR
Robin
JAPONÉS EH 12 SUBARU

PARA UN MEJOR DESEMPEÑO DAR SERVICIO
CADA 150 HRS PROMEDIO DE USO.
SOPLATEAR FILTRO CADA 50 HRS DE TRABAJO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR EH-12 4 TIEMPOS	4 HP
ENCENDIDO	MANUAL
TAMAÑO DEL PLATO	300mm x 310mm
ALTURA DE SALTO	40 - 65 mm
IMPACTO POR MIN.	640 - 680
FUERZA DE IMPACTO	1,350 Kg
TANQUE GASOLINA	3.6 LTS
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	4 HRS
PESO	80 Kg
EMPAQUE	1 PZA

NOTA: PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO DE SU EQUIPO DEJAR DESCANSAR 15 MIN AL TERMINO DE SU TANQUE DE COMBUSTIBLE.



4 HP

**LA MAS ALTA CALIDAD
EN TODAS SUS PARTES**

COMPACTADORA

MOD: AH -GX160



5.5 HP

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO:	AH-GX160
Motor Gasolina	HONDA
HP Motor	5.5 HP
Fuerza de Impacto	12 KN
RPM Motor	3600 r.p.m.
Impactos por Min.	640 - 680
Altura de Impacto	40 - 75 mm
Velocidad de Avance	9-12 m/min
Dimensiones de la zapata	330 x 290
Eficiencia	200 m2 / h
Tipo de Aceite	SAE 15W 40
Capacidad de Tanque	2.2 Lts
Peso	82 Kgs.
Peso con Tara	92 Kgs.



MOTOR
HONDA
5.5 HP



COMPACTADORA

MOD: AL -G200



6.5 HP

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO:	AL-G200
Motor Gasolina	LONCIN
HP Motor	6.5 HP
Fuerza de Impacto	12 KN
RPM Motor	3600 r.p.m.
Impactos por Min.	640 - 680
Altura de Impacto	40 - 75 mm
Velocidad de Avance	9-12 m/min
Dimensiones de la zapata	330 x 290
Eficiencia	200 m2 / h
Tipo de Aceite	SAE 15W 40
Capacidad de Tanque	2.2 Lts
Peso	82 Kgs.
Peso con Tara	92 Kgs.



MOTOR
LONCIN



REVOLVEDORA CON MOTOR A GASOLINA

MOD: RG-131S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA	13 HP
CAPACIDAD	1 SACO
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	6 HRS
TANQUE DE GASOLINA	8 LTS
PESO	170 Kg
EMPAQUE	1 PZA

PARA UN MEJOR DESEMPEÑO DAR
SERVICIO CADA 150 HRS PROMEDIO
DE USO. SOPLETEAR FILTRO CADA
50 HRS DE TRABAJO

13 HP

NOTA: PARA OBTENER EL MEJOR
RENDIMIENTO DE SU EQUIPO DEJAR
DESCANSAR 15 MIN AL TERMINO DE
SU TANQUE DE COMBUSTIBLE.

NOTA: INYECTAR GRASA
PERIODICAMENTE
EN LAS CHUMACERAS



REVOLVEDORA CON MOTOR A GASOLINA

ELÉCTRICA

MOD: RE-1360

NOTA: NO EXCEDER SU CAPACIDAD
PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO
Y DURABILIDAD DE LA HERRAMIENTA
UTILIZAR EXTENSIÓN MÍNIMO
CALIBRE 14 O 12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA	1/3 HP
VOLTAJE	120 V
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD	134 LTS
PESO	35 Kg
EMPAQUE	1 PZA

1/3 HP

**Ideal
para pastas**



REVOLVEDORA CON MOTOR A GASOLINA

MOD: RG-2513

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA	2.5 HP
CAPACIDAD DE OLLA	134 LTS
CICLO DE TRABAJO	2.5 HRS
TANQUE DE GASOLINA	3 LTS
PESO	45 Kg
EMPAQUE	1 PZA

NOTA: PARA OBTENER EL MEJOR
RENDIMIENTO DE SU EQUIPO DEJAR
DESCANSAR 15 MIN AL TERMINO DE
SU TANQUE DE COMBUSTIBLE

SOPORTE

**Ideal
para pastas**

2.5 HP



**VIBRADOR DE CONCRETO CON
CHICOTE**

MOD: KITVC-G200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	4 Tiempos
POTENCIA	6.5 HP
TANQUE	3.6 LTS
DIAMETRO VASTAGO	38 mm
DIAMETRO CHICOTE	13 mm
LONGITUD CHICOTE	6.30 MTS
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	4 Hrs
PESO	24Kg
EMPAQUE	1 pza.

6.5 HP

Diametro Punta
38mm

NOTA: PARA OBTENER EL MEJOR
RENDIMIENTO DE SU EQUIPO DEJAR
DESCANSAR 15 MIN AL TERMINO DE SU TANQUE
DE COMBUSTIBLE



Diametro Chicote
"Interior" 13mm

CHICOTE PARA VIBRADOR

MOD: RO-VCG200-90

Diametro
Punta 38mm/ Ahuja



MOD: RO-VCG200-91

DIAMETRO
45 mm/ Muela

NO OPERAR EN SECO SIEMPRE DENTRO DEL
CONCRETO ENROLLAR MÁXIMO 3 VUELTAS

PLACA COMPACTADORA

MOD: PC - 1005H

**MOTOR A GASOLINA
HONDA GX160**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
PESO	95 KG
FRECUENCIA	4 750 v.p.m.
FUERZA CENTRIFUGA	18 KN
EFICIENCIA	460 M2/HR
VELOCIDAD	20M/MIN
MEDIDA DE PLACA	620 X 450 MM



5.5HP

**MOTOR
HONDA
GX160**



ALLANADORA DE CONCRETO

MOD: AC-1005H

MOTOR A GASOLINA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
PESO	80 KG
DIÁMETRO PALETAS	920 MM
RANGO DE VELOCIDAD	60 - 100 (R/MIN)
PITCH RANG	0 - 15°



5.5 HP

**MOTOR
HONDA
GX160**



CORTADORA DE CONCRETO

MOD: MC-1800

13HP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MOTOR	OHV 4 TIEMPOS
ENCENDIDO	MANUAL
DIÁMETRO MÁX. DISCO	18"
TANQUE DE AGUA	26 LTTS
TANQUE DE GASOLINA	8 LTS
ENFRIAMIENTO DE DISCO	POR AGUA
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	6HRS
PESO	130 Kg
EMPAQUE	1 Pza.

INCLUYE:



**PARA UN MEJOR DESEMPEÑO
DAR SERVICIO CADA 150 HRS
PROMEDIO DE USO.
SOPLETEAR FILTRO CADA 50
HRS DE TRABAJO**

**NOTA: PARA OBTENER EL MEJOR
RENDIMIENTO DE SU EQUIPO DEJAR
DESCANSAR 15 MIN AL TERMINO DE
SU TANQUE DE COMBUSTIBLE.**



MOTOR A GASOLINA
MOD: MG - 634


NOTA: PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO DE SU EQUIPO DEJAR DESCANSAR 30 MIN AL TERMINO DE SU TANQUE DE COMBUSTIBLE

6.5 HP

Ideal para múltiples propósitos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA	6.5 HP
FLECHA	Cuñero 3/4
MOTOR	4 Tiempos
VELOCIDAD	3 600 r.p.m
ENCENDIDO	Manual
TANQUE GASOLINA	5 LTS
PESO	15 kg
EMPAQUE	1 pza

MOTOR A GASOLINA
MOD: MG - 634 E
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA	6.5 HP
FLECHA	Cuñero 3/4
MOTOR	4 Tiempos
VELOCIDAD	3 600 r.p.m
ENCENDIDO	Electrico/Manual
TANQUE GASOLINA	5 LTS
PESO	15.5 kg
EMPAQUE	1 pza

NOTA: PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO DE SU EQUIPO DEJAR DESCANSAR 30 MIN AL TERMINO DE SU TANQUE DE COMBUSTIBLE

**Encendido
Electronico y Manual**

Ideal para múltiples propósitos


6.5 HP
MOTOR A GASOLINA
MOD: MG - 131


NOTA: PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO DE SU EQUIPO DEJAR DESCANSAR 30 MIN AL TERMINO DE SU TANQUE DE COMBUSTIBLE

13 HP

Ideal para múltiples propósitos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA	13.0 HP
FLECHA	Cuñero 1
MOTOR	4 Tiempos
VELOCIDAD	3 600 r.p.m
ENCENDIDO	Manual
TANQUE GASOLINA	8LTS
PESO	35kg
EMPAQUE	1 pza

MOTOR A GASOLINA
MOD: MG - 131E
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA	13.0 HP
FLECHA	Cuñero 1
MOTOR	4 Tiempos
VELOCIDAD	3 600 r.p.m
ENCENDIDO	Manual
TANQUE GASOLINA	8LTS
PESO	35kg
EMPAQUE	1 pza

NOTA: PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO DE SU EQUIPO DEJAR DESCANSAR 30 MIN AL TERMINO DE SU TANQUE DE COMBUSTIBLE

**Encendido
Electronico y Manual**

Ideal para múltiples propósitos


13 HP

SIERRA CINTA 14" MOD: SC-1014

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA MÁXIMA	1 HP
VOLTAJE	120 V
FRECUENCIA	60 Hz
CAP. MÁXIMA	20.4" X 15.5 X 1.28"
MOTOR	3,750 r.p.m
CAP. DE CINTA	93 1/2" x 1/8 a 3/4"
VEL. DE AVANCE	2 VEL 440/900M/MIN
PESO	65 Kg
EMPAQUE	1 pza.

1 HP

SIERRA CINTA 10" MOD: SC-1010

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR 3/4 HP	120 V / 60 Hz
DIÁMETRO DE VOLANTES	254mm (10")
MESA DE TRAB	320 x 350 mm
CAP. DE CORTE	120 x 243 mm
DIM. DE LA CINTA	6.3 a 12.7 x 1,778 mm
VEL. SIN CARGA	440 - 950 Mt/min
INCLINACIÓN MESA	lza 5° y Dcha 45°
PESO	65 Kg
EMPAQUE	1 pza.

3/4 HP



Incluye:
Sierra Cinta

UTILIZAR CINTAS
BIMETÁLICAS DE 4DX1"
PARA SU MEJOR DESEMPEÑO

SIERRA DE MESA 10" MOD: SM-1000

MOD: SM-1000



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor a carbón	2 HP
Medida de la mesa	58 X 68 cm
Diámetro de Disco	10" (254 mm)
R-P-M	4,500
Peso	38 Kg
Empaque	1 pza.

2 HP

PROFESIONAL

**Con colector
de POLVO**



UTILIZAR DISCO DE 30 DISENTES
AFILIADO PARA SU MEJOR
DESEMPEÑO

SIERRA DE MESA 10" MOD: SM-1003

MOD: SM-1003

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	3 HP
VOLTAJE	110v/ 220 v
FRECUENCIA	60 Hz
DIÁMETRO DE DISCO	10" (254 mm)
R.P.M	5,250
GUIA HORIZONTAL Y TRANS.	
INCLINACIÓN 90 A 45°	
PESO	85 Kg
EMPAQUE	1 Pza.

1 HP

**Ciclo de Trabajo
120 min x 30 min**

Max. 6 Horas



**INCLUYE:
DISCO DE
CARBURO DE
TUNGSTENO**

**INDUSTRIAL LIGERO
PARA CONTRATISTAS
(254 MM)**

UTILIZAR DISCO DE 30 DIENTES
AFILIADO PARA SU MEJOR
DESEMPEÑO

CANTEADORA 6"

MOD: CT-150C



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA MÁXIMA	1 HP
VOLTAJE	120 V
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD MÁXIMA	6" (125mm)
R.P.M.	3,450
CORTES POR MINUTO	13,800 CPM
GRADUABLE A:	45° IZQ/DER
PROFUNDIDAD DE CORTE	1/8 (3.18 mm)
PESO	90 KG
EMPAQUE	1 PZA

**1.25 Mts. de Plancha
x 16 cm**

**Mantener siempre afiladas
las cuchillas para un
mejor funcionamiento**

1 HP

CANTEADORA 8"

MOD: CT-200

**130 cm. de Plancha
x 23 cm**

**Mantener siempre afiladas
las cuchillas para un
mejor funcionamiento**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA MÁXIMA	2 HP
VOLTAJE	120 V
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD MÁXIMA	8" (203mm)
PROFUNDIDAD DE CORTE	3/16 (4.76 mm)
R.P.M.	3,450
CORTES POR MINUTO	13,800 CPM
GRADUABLE A:	45° IZQ/DER
PESO	100 KG
EMPAQUE	1 PZA

2 HP

CANTEADORA INDUSTRIAL 8"

MOD: CI-08



Industrial

Mantener siempre afiladas
las cuchillas para un
mejor funcionamiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR DOBLE BANDA	2 HP
VOLTAJE	220 V
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD MÁXIMA	8" (203 mm)
R.P.M.	4,600
PROFUNDIDAD DE CORTE	1/4 (6.35 mm)
PESO	195 KG
EMPAQUE	1 PZA

TORNO COPIADOR PARA MADERA C/BASE

MOD: TM-1000B



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	3/4 HP
VOLTAJE	110 V
DISTANCIA ENTRE PUNTOS	100 cm
VOLTEO	50 cm
VELOCIDADES	3
VELOCIDAD DE RODILLO	890~3050 min
PESO	67 KGS

3/4 HP

CEPILLO 16"

MOD: CT-381

Industrial

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	3 HP
VOLTAJE	220 V / 2 FASES
FRECUENCIA	60 Hz
R.P.M.	5,000
PROF. MÁX. CORTE	5/32"
VELOCIDAD DE AVANCE	7M - 9M/Min
CORTES POR MINUTO	15,000 CPM
MESA DE TRABAJO	16" x 8"
PESO	200 KG
EMPAQUE	1 PZA
BANDAS	3

**Mantener siempre afiladas
las cuchillas para un
mejor funcionamiento**

**Incluye
Interruptor**

3 HP



CEPILLO 20"

MOD: CT-508

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	3 HP
VOLTAJE	220 V / 2 FASES
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD MÁXIMA	20" (508mm)
R.P.M.	5,000
PROF. MÁX. DE CORTE	5/32"
VELOCIDAD DE AVANCE	7M - 9M/Min
CORTES POR MINUTO	15,000 CPM
PESO	350 KG
EMPAQUE	1 PZA
BANDAS	3

Industrial

**Incluye 4 Cuchillas
1/8" x 1" x 20"**

3 HP

**Mantener siempre afiladas
las cuchillas para un
mejor funcionamiento**



CEPILLO MOLDURADOR 13"

MOD: MH07

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	2 HP
VOLTAJE	120 V
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD MÁXIMA	13" X 8"
R.P.M.	8,500
PROF. MÁX. DE CORTE	1/8"
PROF. DE CORTE MOLDURA	5/32"
VELOCIDAD DE AVANCE	7M/Min
CORTES POR MINUTO	16,000 CPM
PESO	135 KG
EMPAQUE	1 PZA

**Incluye:
Set de Molduras**



2 HP



TROMPO ROUTEADOR 3/4" PARA MADERA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	2 HP
VOLTAJE	220 V
FLECHA	1/2" - 3/4"
R.P.M.	4,000 - 5500
PESO	130 KG
EMPAQUE	1 PZA
CON GUIAS DE ALTA SEGURIDAD	

MOD: TM-3402

**Como Router Incluye:
Collet de 1/2" y de 1/4
para uso de brocas de router
a 5 500 r.p.m.**

2 HP

**Como Trompo Incluye:
Arbol de 1/2" y de 3/4
para uso de fresas
a 4 000 r.p.m.**



CEPILLO ELÉCTRICO 13"

MOD: CB-1302

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	2 HP
VOLTAJE	120 V
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD MÁXIMA	13" X 8"
R.P.M.	8,500
PROF. MÁX. DE CORTE	1/8"
VELOCIDAD DE AVANCE	7M / MIN
PESO	26.4 KG
EMPAQUE	1 PZA

PORTATIL

2 HP



SIERRA DE INGLETE 10"

MOD: SA-1800L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA DE DISCO	10"
CORTE IZQ. & DER.	0 - 45°
CORTE TRANSVERSAL	15.6 cm
WATTS	1 800 W
POTENCIA	14 AMP
VELOCIDAD	4 500 r.p.m.
PESO	16.8 KG
EMPAQUE	1 PZA

1800 W

10"

**Corte en
Ángulo 0 - 45°**



**Doble
Aislamiento**



**Mango
Ergonómico**

**Incluye:
Disco SO-1080**



Guia Laser

**Corte de
Madera y Aluminio
Perfecto**

SIERRA DE INGLETE 10"

MOD: SA-2855L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA DE DISCO	10"
CORTE IZQ. & DER.	0 - 45°
CORTE TRANSVERSAL	30.5 cm
WATTS	1 800 W
POTENCIA	14 AMP
VELOCIDAD	4 500 r.p.m.
PESO	16.8 KG
EMPAQUE	1 PZA

1800 W

10"

**Corte en
Ángulo 45°**

**Doble Riel
Deslizable**



**Doble
Aislamiento**



**Mango
Ergonómico**

**Incluye:
Disco SO-1080**



Guia Laser

**Corte de
Madera y Aluminio
Perfecto**

SIERRA CIRCULAR

MOD: SC-7150

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA	7 1/4" (184 mm)
CORTE MÁXIMO	64 mm
POTENCIA	1 300 W
VELOCIDAD	4 500 r.p.m.
PESO	4.5 KG
EMPAQUE	4 PZS

**Doble
Aislamiento
Corte Angular
0 - 45°**

**Guarda
Protectora**

**Diseño
Ergonómico**

1300 W

7 1/4"

Incluye:
Disco SO-724/
SO-740



SIERRA CALADORA

MOD: SC-6000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POSICIONES	4 ORBITALES
POTENCIA	600 W
VELOCIDAD	0 - 3 000 r.p.m.
PESO	3 KG
EMPAQUE	5 PZS

600 W

Industrial

**Ángulo
0 - 45°**

**Velocidad
Variable
Electrónica**

Guía Laser

Doble Aislamiento



**C carcasa de
Aluminio
Alto Impacto**

CEPILLO 3-1/4" (82MM)

MOD: CE-4003

**Diseño
Ergonómico**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA	3-1/4"
POTENCIA	600 W
VELOCIDAD	15 000 r.p.m.
PESO	3.5 KG
EMPAQUE	6 PZS

**Profundidad de Cepillo
1/32" (1mm)**

**Botón para Operación
Continua**

600 W

3 1/4"



LIJADORA DE BANDA 3" X 21"

MOD: LB-7525

700 W

3" X 21"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA	3-1/4"
POTENCIA	600 W
VELOCIDAD	15 000 r.p.m.
PESO	3.5 KG
EMPAQUE	4 PZS



ROUTER REBAJADORA

MOD: RM-1812

Industrial

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA	3-1/4"
POTENCIA	600 W
VELOCIDAD	15 000 r.p.m.
PESO	3.5 KG
EMPAQUE	4 PZS

**Potente Motor de
7 Velocidades**

Doble Aislamiento

**Escala Graduada
de 7 Niveles**

**Guía de Profundidad
de Corte**

1 850 W

1/4" - 3/8" 1/2"



Base de Aluminio

LIJADORA DE BANDA 4"

MOD: LB-1024

Industrial

Colector de Polvo

1200 W

4" x 24"



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA	4"x 24" (100mm x 610mm)
POTENCIA	1200 W
R.P.M.	2 500
PESO	6.2 KG
EMPAQUE	2 PZS

LIJADORA ORBITAL

MOD: LO-4518

180 W

1/4 HOJA

Empuñadura Ergonómica

Colector de Polvo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA	1/4" HOJA
POTENCIA	180 W
O.P.M.	12 000
PESO	1.4 KG
EMPAQUE	10 PZS

LIJADORA EXCÉNTRICA 5"

MOD: LE-2405

Industrial

Velocidad Variable
Ideal para todo uso
de lijado y detallado
perfecto

240 W

5"



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA	5" (125mm)
BASE	VELCRO
POTENCIA	240 W
ORB. POR MIN.	4 000 - 12 000
PESO	1.5 KG
EMPAQUE	10 PZS

JUEGO DE BROCAS ROUTER

MOD: BR-08

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VÁSTAGO	1/4"
PIEZAS	8
CUCHILLAS	CARBURO
EMPAQUE	20 PIEZAS



Empaque

1/4"
VÁSTAGO



JUEGO DE BROCAS ROUTER

MOD: BR-260

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VÁSTAGO	1/2"
PIEZAS	3
CUCHILLAS	CARBURO
EMPAQUE	10 PIEZAS

Puntas de Carburo para
ensamble de Puertas



Para Materiales
de 5/8" - 1" de Espesor

1/2"
VÁSTAGO



Empaque

JUEGO DE BROCAS ROUTER

MOD: BR-35

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VÁSTAGO	1/4"
PIEZAS	35
CUCHILLAS	CARBURO
EMPAQUE	5 PIEZAS



Empaque en Moderno
Maletin de Aluminio

1/4"
VÁSTAGO

JUEGO DE BROCAS ROUTER

MOD: BR-50

1/4"
VÁSTAGO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
VÁSTAGO	1/4"			
PIEZAS	50			
CUCHILLAS	CARBURO			
EMPAQUE	5 PIEZAS			

Empaque en Moderno
Maletín de Aluminio

JUEGO DE BROCAS ROUTER

MOD: BR-15


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
VÁSTAGO	1/4"
PIEZAS	15
CUCHILLAS	CARBURO
EMPAQUE	20 PIEZAS



1/4"
VÁSTAGO

BROCAS PARA ROUTER CARBURO DE TUNGSTENO

BROCA/FRESA PARA
ROUTER EN CARBURO
DE TUNGSTENO



ØD	B	Ød	L	MOD.
1/8"	7/16"	1/4"	2"	100-01

BROCA/FRESA PARA
ROUTER EN CARBURO
DE TUNGSTENO



ØD	B	Ød	L	MOD.
1/2"	3/4"	1/4"	2"	130-10
3/4"	3/4"	1/2"	2"	130-14

BROCA/FRESA PARA
ROUTER EN CARBURO
DE TUNGSTENO



ØD	B	Ød	L	MOD.
3/16"	3/4"	1/4"	2-1/2"	100-14
1/4"	3/4"	1/4"	2"	100-16
1/4"	1"	1/4"	2-1/4"	100-18
1/4"	1"	1/4"	2-7/8"	100-22
9/32"	1"	1/4"	2-1/4"	100-26
5/16"	1"	1/4"	2-1/4"	100-30
3/8"	1"	1/4"	2-1/4"	100-34
7/16"	1"	1/4"	2-1/8"	100-38
1/2"	1"	1/4"	2-1/8"	100-42
5/8"	3/4"	1/4"	2"	100-46
3/4"	3/4"	1/4"	2"	100-50
1"	3/6"	1/4"	2"	100-54

BROCA/FRESA PARA
ROUTER EN CARBURO
DE TUNGSTENO



ØD	B	Ød	L	MOD.
3/8"	3/8"	1/4"	1-1/2"	140-10
1/2"	3/8"	1/4"	1-1/2"	140-14

BROCA/FRESA PARA
ROUTER EN CARBURO
DE TUNGSTENO



ØD	B	Ød	L	MOD.
3/8"	1"	1/2"	2-3/4"	110-14
1/2"	1"	1/2"	2-5/8"	110-18
1/2"	1-1/4"	1/2"	2-7-8"	110-22
1/2"	1-1/2"	1/2"	3-1/8"	110-26
1/2"	2"	1/2"	4-1/4"	110-28
5/8"	1-1/4"	1/2"	2-7/8"	110-30
3/4"	1-1/4"	1/2"	2-7/8"	110-34
7/8"	1-1/4"	1/2"	2-7/8"	110-38
1-1/4"	1-1/4"	1/2"	2-7/8"	110-46

BROCA/FRESA PARA
ROUTER EN CARBURO
DE TUNGSTENO



ØD	B	Ød	L	MOD.
1/2"	3/4"	1/4"	1-3/4"	150-10
1/2"	3/4"	1/2"	1-3/4"	150-14

BROCA/FRESA PARA
ROUTER EN CARBURO
DE TUNGSTENO



ØD	B	Ød	L	MOD.
5/8"	1"	1/4"	2-3/4"	120-14
3/4"	1"	1/4"	2-1/2"	120-16


BROCA/FRESA PARA
ROUTER EN CARBURO
DE TUNGSTENO



ØD	B	Ød	L	MOD.
7/8"	1/2"	1/4"	1-5/8"	160-10
3/8"	1/2"	1/4"	1-1/2"	160-14
1/2"	3/8"	1/4"	1-1/2"	160-18
3/4"	7/16"	1/4"	1-3/4"	160-22



BROCA/FRESA PARA ROUTER EN CARBURO DE TUNGSTENO



ØD	B	Ød	L	MOD.
3/8"	7/16"	1/4"	1-5/8"	180-10
1/2"	1/2"	1/4"	1-3/4"	180-14
1/2"	5/8"	1/4"	1-7/8"	180-18

BROCA/FRESA PARA ROUTER EN CARBURO DE TUNGSTENO



ØD	B	Ød	L	MOD.
3/8"	1"	1/4"	2-5/8"	190-10
1/2"	1"	1/4"	2-5/8"	190-18
1/2"	1"	1/4"	2-5/8"	190-30
1/2"	1"	1/2"	3"	190-34
1/2"	1-1/2"	1/2"	3-7/8"	190-38
1/2"	2"	1/2"	4-1/4"	190-42
1/2"	1-1/2"	1/2"	3-7/8"	190-46

BROCA/FRESA PARA ROUTER EN CARBURO DE TUNGSTENO



ØD	B	Ød	L	MOD.
5/8"	1/4"	1/4"	2"	200-10
23/32"	1/4"	1/4"	2"	200-14
1"	1/4"	1/4"	2-1/16"	200-18

BROCA/FRESA PARA ROUTER EN CARBURO DE TUNGSTENO



ØD	B	Ød	L	MOD.
7/8"	1/2"	1/4"	2"	220-10
1-1/8"	1/2"	1/4"	2"	220-14
1-3/8"	5/8"	1/4"	2-1/4"	220-18

BROCA/FRESA PARA ROUTER EN CARBURO DE TUNGSTENO



ØD	B	Ød	L	MOD.
1"	15/32"	1/4"	2-1/8"	240-10
1"	15/32"	1/2"	2-1/2"	240-14
1-3/8"	21/32"	1/4"	2-1/4"	240-18

BROCA/FRESA PARA ROUTER EN CARBURO DE TUNGSTENO




ØD	B	Ød	L	MOD.
3/8"	1/2"	1/4"	2"	260-10
3/8"	1/2"	1/2"	2-3/8"	260-14

BROCA/FRESA PARA ROUTER EN CARBURO DE TUNGSTENO




ØD	B	Ød	L	MOD.
1-7/8"	1/16"	1/4"	2-1/8"	270-10
1-7/8"	1/4"	1/4"	2-1/8"	270-16

BROCA/FRESA PARA ROUTER EN CARBURO DE TUNGSTENO



ØD	B	Ød	L	MOD.
1-1/4"	5/8"	1/4"	2"	280-10

BROCA/FRESA PARA ROUTER EN CARBURO DE TUNGSTENO




ØD	B	Ød	L	MOD.
3/4"	3/8"	1/4"	2"	320-10
7/8"	1/2"	1/4"	2"	320-14
1"	1/2"	1/4"	2"	320-18
1"	1/2"	1/2"	2-7/16"	320-22
1-1/4"	5/8"	1/4"	2-3/16"	320-26
1-1/4"	5/8"	1/2"	2-9/16"	320-30
1-1/2"	3/4"	1/4"	2-1/4"	320-34
1-1/2"	3/4"	1/2"	2-5/8"	320-38
2"	1"	1/2"	2-7/8"	320-42
1-3/4"	7/8"	1/2"	2-3/4"	320-54

BROCA/FRESA PARA ROUTER EN CARBURO DE TUNGSTENO



ØD	B	Ød	L	MOD.
7/8"	1/2"	1/4"	2"	340-10
1"	1/2"	1/4"	2"	340-14
1-1/4"	5/8"	1/4"	2-3/16"	340-18
1-1/2"	3/4"	1/4"	2-1/4"	340-22

BROCA/FRESA PARA ROUTER EN CARBURO DE TUNGSTENO



ØD	B	Ød	L	MOD.
1-1/4"	1/2"	1/4"	2"	360-10
1-1/2"	5/8"	1/4"	2-1/8"	360-14

BROCA/FRESA PARA ROUTER EN CARBURO DE TUNGSTENO



ØD	B	Ød	L	MOD.
7/8"	1/2"	1/4"	2-1/8"	370-10

BROCA/FRESA PARA ROUTER EN CARBURO DE TUNGSTENO





ØD	B	Ød	L	MOD.
3-3/8"	9/16"	1/2"	2-1/2"	420-22
2-1/2"	3/4"	1/2"	2-3/4"	420-84

BROCA/FRESA PARA ROUTER EN CARBURO DE TUNGSTENO



ØD	B	Ød	L	MOD.
1-1/4"	9/16"	1/4"	2-1/4"	380-10

BROCA/FRESA PARA ROUTER EN CARBURO DE TUNGSTENO



ØD	B	Ød	L	MOD.
1-5/8"	1-1/16"	1/2"	3-5/16"	440-14
1-5/8"	1-1/16"	1/2"	3-5/16"	440-18


BROCA/FRESA PARA ROUTER EN CARBURO DE TUNGSTENO



ØD	B	Ød	L	MOD.
2-1/4"	1-7/8"	1/2"	4"	390-10




BROCA/FRESA PARA ROUTER EN CARBURO DE TUNGSTENO



ØD	B	Ød	L	MOD.
1-5/8"	3/4"	1/2"	3"	460-10

BROCA/FRESA PARA ROUTER EN CARBURO DE TUNGSTENO



ØD	B	Ød	L	MOD.
1-3/8"	9/16"	1/2"	2-5/8"	450-10
1-3/8"	9/16"	1/2"	2-5/8"	450-18

BROCAS Y DISCO DE SIERRA

BROCAS PARA METAL



FABRICADAS EN:
ACERO M2 DE ALTA CALIDAD

CODIGO	BROCAS PARA METAL	MEDIDA	EMPAQUE
OAKBM3/32	BROCA PARA METAL ALTA VELOCIDAD	3/32"	10
OAKBM7/64	BROCA PARA METAL ALTA VELOCIDAD	7/64"	10
OAKBM1/8	BROCA PARA METAL ALTA VELOCIDAD	1/8"	10
OAKBM9/64	BROCA PARA METAL ALTA VELOCIDAD	9/64"	10
OAKBM5/32	BROCA PARA METAL ALTA VELOCIDAD	5/32"	10
OAKBM3/16	BROCA PARA METAL ALTA VELOCIDAD	3/16"	10
OAKBM13/64	BROCA PARA METAL ALTA VELOCIDAD	13/64"	10
OAKBM7/32	BROCA PARA METAL ALTA VELOCIDAD	7/32"	10
OAKBM15/64	BROCA PARA METAL ALTA VELOCIDAD	15/64"	10
OAKBM1/4	BROCA PARA METAL ALTA VELOCIDAD	1/4"	10
OAKBM9/32	BROCA PARA METAL ALTA VELOCIDAD	9/32"	10
OAKBM5/16"	BROCA PARA METAL ALTA VELOCIDAD	5/16"	5
OAKBM3/8	BROCA PARA METAL ALTA VELOCIDAD	3/8"	5
OAKBM7/16	BROCA PARA METAL ALTA VELOCIDAD	7/16"	5
OAKBM1/2	BROCA PARA METAL ALTA VELOCIDAD	1/2"	5

BROCAS PARA CONCRETO



PUNTAS DE:
CARBURO DE TUNGSTENO

CODIGO	BROCAS PARA CONCRETO	MEDIDA	EMPAQUE
OAKBC1/8-3	BROCAS PARA CONCRETO	1/8 x 3"	1
OAKBC3/16-4	BROCAS PARA CONCRETO	3/16 x 4"	1
OAKBC1/4-4	BROCAS PARA CONCRETO	1/4" x 4"	1
OAKBC1/4-6	BROCAS PARA CONCRETO	1/4 x 6"	1
OAKBC1/4-13	BROCAS PARA CONCRETO	1/4 x 13"	1
OAKBC5/16-4	BROCAS PARA CONCRETO	5/16 x 4"	1
OAKBC5/16-6	BROCAS PARA CONCRETO	5/16 x 6"	1
OAKBC5/16-12	BROCAS PARA CONCRETO	5/16 x 12"	1
OAKBC3/8-4	BROCAS PARA CONCRETO	3/8 x 4"	1
OAKBC3/8-6	BROCAS PARA CONCRETO	3/8 x 6"	1
OAKBC3/8-13	BROCAS PARA CONCRETO	3/8 x 13"	1
OAKBC1/2-6	BROCAS PARA CONCRETO	1/2 x 6"	1
OAKBC1/2-12	BROCAS PARA CONCRETO	1/2 x 12"	1

DISCO SIERRA

CON DIENTES
DE CARBURO DE
TUNGSTENO



254 mm

10"

CODIGO	DESCRIPCION	BUSHING
SO-430	SIERRA CARBURO DE TUNGSTENO 4 3/8" X 30 D (3/4,7/8,5/8)	3/4", 7/8", 5/8"
SO-724	SIERRA CARBURO DE TUNGSTENO 7 1/4" X 24 D (5/8)	5/8"
SO-740	SIERRA CARBURO DE TUNGSTENO 7 1/4" X 40 D (5/8)	5/8"
SO-824	SIERRA CARBURO DE TUNGSTENO 8 1/4" X 24 D (3/4,5/8)	3/4", 5/8"
SO-840	SIERRA CARBURO DE TUNGSTENO 8 1/4" X 40 D (3/4,5/8)	3/4", 5/8"
SO-814	SIERRA CARBURO DE TUNGSTENO 8" X 40 D (3/4,5/8)	3/4", 5/8"
SO-1030	SIERRA CARBURO DE TUNGSTENO 10" X 30 D (3/4,5/8)	3/4", 5/8"
SO-1040	SIERRA CARBURO DE TUNGSTENO 10" X 40 D (3/4,5/8)	3/4", 5/8"
SO-1060	SIERRA CARBURO DE TUNGSTENO 10" X 60 D (3/4,5/8)	3/4", 5/8"
SO-1080	SIERRA CARBURO DE TUNGSTENO 10" X 80 D (ALUMINIO Y MADERA)	3/4", 5/8"



CLAVADORA NEUMÁTICA

MOD: F50-C

Neumática

**2 Pistones
Gratis**

**Incluye
Maletín**

**Empuñadura
de Neopreno**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
PRESIÓN DE TRABAJO	60 - 115 PSI
MEDIDA	5/8" - 2"
CAPACIDAD	100 CLAVOS
CONECTOR	1/4 NPT
PESO	1.5 KG
EMPAQUE	5 PZS



5/8" - 2"

JUEGO DE 5 PUNTAS P/DESARMADOR

MOD: JP-05



EMPAQUE
BLISTER

#2
Punta Phillips



**50,8 mm
Largo 2"**

**Fabricadas en Acero
al Cromo Vanadio**

CLAVADORA ENGRAPADORA

MOD: F9040

**Incluye
Maletín**

2 en 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
PRESIÓN DE TRABAJO	60 - 115 PSI
MEDIDA CLAVO	5/8" - 2"
MEDIDA GRAPA	1/8" - 5/8"
CAPACIDAD	100 CLAVOS
CONECTOR	1/4 NPT
PESO:	1.5 KG
EMPAQUE:	5PZS

**Empuñadura
de Neopreno**

Neumática



CLAVADORA INDUSTRIAL PARA CLAVO ROLADO

MOD: CR-5083

**Incluye
Maletín**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
PRESIÓN DE AIRE MIN.:	70 PSI
PRESIÓN DE AIRE MAX.:	120 PSI
ENTRADA DE AIRE:	1/4" NPT
LONGITUD DEL CLAVO:	1" - 3 1/2"
CALIBRE DEL CLAVO:	15
PESO:	3.9 KGS
EMPAQUE:	2 PZS

**Incluye:
Lentes de
Seguridad**



CLAVILLO

VARIAS MEDIDAS

Calibre 18 5/8"

MOD: F16

EMPAQUE: 20

Calibre 18 1 1/4"

MOD: F32

EMPAQUE: 20

Calibre 18 3/4"

MOD: F19

EMPAQUE: 20

Calibre 18 1 1/2"

MOD: F38

EMPAQUE: 12

Calibre 18 1"

MOD: F25

EMPAQUE: 20

Calibre 18 2"

MOD: F50

EMPAQUE: 10



TALADRO 3/8" (10MM) REVERSIBLE V-V

MOD: TE-4500

Doble Aislamiento

Reversible



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA	3/8"
POTENCIA	450 W
VELOCIDAD	0 - 2 800 r.p.m.
PESO	1.8 KG
EMPAQUE	10 PZS

Velocidad Variable

Chuck Sin Llave

450 w

3/8"



Botón para Operación Continua

TALADRO 1/2" (13MM)

MOD: TE-1360

Doble Aislamiento

Botón para Operación Continua

Carcasa de Aluminio de Alto Impacto

Mango Ergonómico

Maneral Giratorio 360°

Ideal para Pailería

Velocidad Variable

600 w

1/2"



Botón para Operación Continua

TALADRO ROTOMARTILLO 1/2" (13MM)

MOD: TR-9013

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA	1/2"
POTENCIA	750 W
VELOCIDAD	0 - 2 800 r.p.m.
PESO	2.8 KG
EMPAQUE	5 PZS



Incluye: Puntas



Taladro Rotomartillo
Guía de Profundidad

Botón para Operación Continua

Reversible

Velocidad Variable

750 w

1/2"



TALADRO ROTOMARTILLO 1/2" (13MM)

MOD: TR-1385

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD BROQUERO	1/2"
POTENCIA	850 W
VELOCIDAD	0 - 1 000 r.p.m. 0 - 3 000 r.p.m.
PESO	3.8 KG
EMPAQUE	4 PZS

2 Velocidades Fijas

Doble Aislamiento

Reversible

Botón para Operación Continua

Incluye: Maletín

850 w

1/2"



Velocidad Variable

TALADRO INALÁMBRICO 1/2" (13MM)

MOD: TI-1202

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA DEL CHUCK	3/8"
VELOCIDAD	0 - 350 / 0 - 1,300 r.p.m.
VOLTAJE CARGADOR	110 / 220 60 Hz
PESO	1 KG

**Interruptor
Cambio de
Velocidad**



2 Velocidades

Luz
Laser

**Chuck
Rápido**

**Incluye:
2 Baterías 1.5 Ah
Cargador Rápido**

Velocidad
Variable Reversible

Indicador
de Carga

LITHIUM-ION



ROTOMARTILLO INALÁMBRICO 18 V

MOD: RL-1802

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA DEL CHUCK	3/8"
VELOCIDAD	0 - 350 / 0 - 1,300 r.p.m.
VOLTAJE CARGADOR	110 / 220 60 Hz
PESO	1 KG

1/2"

Velocidad
Variable
Reversible

**Interruptor
Cambio de
Velocidad**

**Chuck
Rápido**

Anillo
de Torque

2 Velocidades

**20 Posiciones
Ajustables de
Torque**



**Incluye:
2 Baterías 3.0 Ah
Cargador Rápido**

LITHIUM-ION



ATORNILLADOR - TALADRO P/TABLAROCA

MOD: AT-6002

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHUCK PARA PUNTAS	1/4" HEX
CAPACIDAD DE BROQUERO	13 mm
POTENCIA	600 W
VELOCIDAD	0 - 2 400 r.p.m.
PESO	2 KG
EMPAQUE	5 PZS

**Unico en el
mercado**

**INCLUYE
CHUCK RÁPIDO**



Reversible

600 w

1/4"

2en1

Velocidad Variable
Botón de operación continua



**Mango
Ergonómico**



MARTILLO ROTATIVO & DEMOLEDOR

MARTILLO DEMOLEDOR 1" 25.4MM

MOD: MD-1200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLTAJE	120 V~ 60 Hz
POTENCIA	1 200 W
R.P.M.	3,500 r.p.m.
PESO	6.75 KG.
EMPAQUE	1 PIEZA

Incluye: Maletín



• Incluye Cíncel SDS Max

• 12 Joules

• Mango Ajustable

• SDS Max




MARTILLO ROTATIVO 22 MM

MOD: MR-3100

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD DE MANDRIL	22 mm
POTENCIA	800 W
VELOCIDAD	0 - 900 r.p.m.
GOLPES POR MIN.	0 - 4 500
PESO	6.7 KG
EMPAQUE	2 PZS

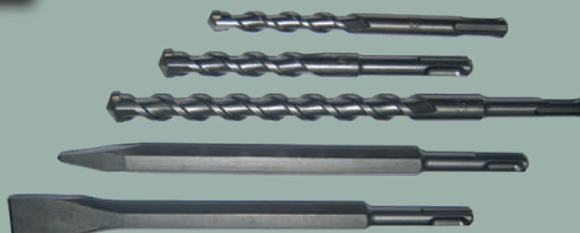

Incluye:
Incluye chuk para broca normal
3 Brocas para Concreto
1 Cíncel Punta
1 Cíncel Plano
1 Chuk



Incluye: Maletín



800 w

22mm

Doble Aislamiento

Velocidad Variable



Incluye Broquero adaptador de 1/2"

Velocidad Variable
Botón de operación continua

Posiciones:
Rotomartillo, Taladro,
Reversible, Cíncelador.

Chuck Rápido
con entrada SDS

Material de
Agarre Suave



CORTADORA DE METÁL 14"
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA	14 "(335 MM)
POTENCIA	2611 W/ 3.5 HP
VELOCIDAD	3800 R.P.M
PESO	19.5 KH
EMPAQUE	1 PZS

+ POTENTE
+ CALIDAD
+ DURABILIDAD



Incluye:
DISCO 14"

MOD:DM-355



MOD:CM-2100

ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2"

MOD:EA-7004

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA	4 1/2"
POTENCIA	710 W
VELOCIDAD	10 000 r.p.m.
PESO	2.6 KG
EMPAQUE	6 PZS

Doble Aislamiento



Mango Lateral de
2 Posiciones

INCLUYE:



MOD:DAD-115

710 w

4 1/2"


ESMERILADORA BANCO 6"

MOD:EB-126

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	1/2 HP
VOLTAJE	120 V
FRECUENCIA	60 Hz
MEDIDA	6" (152 mm)
R.P.M.	3,450
PESO	12.5 KG
EMPAQUE	1 PZA

Incluye:
2 Piedras
Grano 60 & 80

6" x 3/4" x 1/2"

1/2 HP



Doble Aislamiento, Micas Protectoras
Útil en el Desbaste y Afilado de Metales.

ESMERILADORA ANGULAR 9"

MOD:EA-1809

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA	9"
POTENCIA	2 000 W
VELOCIDAD	6 000 r.p.m.
PESO	6.8 KG
EMPAQUE	4 PZS

Doble Aislamiento

Mango de 3 Posiciones



2000 w

9"

RECTIFICADOR 1/4"

MOD:RE-4514

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA	1/4"
MOTOR	450 W
VELOCIDAD	26 000 r.p.m.
PESO	1.7 KG
EMPAQUE	10 PZS



450 w

1/4"



DISCOS DIAMANTADOS SEGMENTADOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA	4 1/2" (115mm)
CENTRO	7/8"
ADAPTADORES	5/8", 20mm
R.P.M.	13,300
CORTE	HUMEDO Y SECO
EMPAQUE	200 PZS

MOD:DAD-115

115mm

4 1/2"

USO PARA CORTE EN CONCRETO
Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA	7" (178mm)
CENTRO	7/8"
ADAPTADORES	5/8" TRIANGULO
R.P.M.	8,500
CORTE	HUMEDO Y SECO
EMPAQUE	50 PZS

MOD:DAD-180

178mm

7"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA	14" (350mm)
CENTRO	1"
CENTRO DE SEGURIDAD	5/16
ADAPTADORES	7/8" TRIANGULO
R.P.M.	4,300
CORTE	HUMEDO Y SECO
EMPAQUE	10 PZS

MOD:DAD-355

350mm

14"



DISCOS DIAMANTADOS RIN CONTINUO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA	4 1/2" (115mm)
CENTRO	7/8"
ADAPTADORES	5/8", 20 mm
R.P.M.	13,300
CORTE	HUMEDO
EMPAQUE	200 PZS

MOD:DCO-115

115mm

4 1/2"

USO PARA CORTE EN CONCRETO
Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA	7" (178mm)
CENTRO	5/8"
R.P.M.	8,500
CORTE	HUMEDO
EMPAQUE	50 PZS

MOD:DCO-180

178mm

7"



DISCOS ABRASIVOS

LINEA PREMIUM



CODIGO	DESCRIPCION
DM-355	DISCO CORTE DE METAL 14" x 1/8" x 1"
DM-115MD	DISCO CORTE DE METAL & INOX 4 1/2" X 1mm x 7/8"
DM-115D	DISCO PARA DESBASTE DE METAL 4 1/2" x 1/4" x 7/8"
DM-180D	DISCO PARA DESBASTE DE METAL 7" x 1/4" x 7/8"
DM-180MD	DISCO PARA DESBASTE DE METAL 7" x 1/16" x 7/8"

TALADRO DE PISO 5/8"

MOD: TB-3420



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
POTENCIA MÁXIMA	1 HP
VOLTAJE	120 V
FRECUENCIA	60 Hz
CAP. MÁXIMA	mm
R.P.M.	300 a 2 860
DIÁMETRO COLUMNA	mm
LONGITUD COLUMNA	MTS
PESO	50 KG
EMPAQUE	1 PZA

1 HP

12 Velocidades



TALADRO DE PISO 5/8"

MOD: TB-5116



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
POTENCIA MÁXIMA	1 HP
VOLTAJE	120 V
FRECUENCIA	60 Hz
CAP. MÁXIMA	mm
R.P.M.	300 a 2 860
DIÁMETRO COLUMNA	mm
LONGITUD COLUMNA	MTS
PESO	50 KG
EMPAQUE	1 PZA

Industrial

Chuck 5/8" JT3

16 Velocidades



3/4 HP

TALADRO DE BANCO 1/2"

MOD: TM-4113

CHUCK 1/2"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
POTENCIA MÁX.	1/3 HP
VOLTAJE	120 V
FRECUENCIA	60 Hz
CAP. MÁXIMA	160 mm x 160 mm
R.P.M.	620, 1100, 1720, 2,340 y 3100
DIÁMETRO DE COLUMNA	44 mm
LONGITUD DE COLUMNA	395 mm
PESO	19 KG
EMPAQUE	1 PZA

3 Puntos de Apoyo de Volante

5 Velocidades



1/3 HP

TORNILLO DE BANCO

USO RUDO



MODELO	TAMAÑO	MASTER
PB-03	3"	4
PB-04	4"	2
PB-05	5"	1
PB-06	6"	1

SOLDADORA INVERSOR

SOLDADORA INVERSOR PORTÁTIL

MOD: SP-200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AMPERAJE MÁX.	200 AMP
VOLTAJE	110 - 220 V 60 Hz
PESO	6.2 KG
DIMENSIÓN	315 X 160 X 260
EMPAQUE	1 PZA

SOLDADORA INVERSOR

Ciclo de Trabajo
200 A 60% | 155 A 100%

CAPACIDAD DE ELECTRODO

6010 --> 3/32, 1/8, 5/32 80% Trabajo
6011 --> 3/32, 1/8, 5/32 80% Trabajo
6013 --> 3/32, 1/8, 5/32 80% Trabajo

7018 --> 3/32, 1/8 60% Trabajo
(En 5/32 Reduce a 30% su ciclo de trabajo)

**NOTA: EXTENSIÓN IDEAL
MÁXIMO 15 MTS EN CALIBRE
14 Y 30 MTS EN
CALIBRE 10**



**Incluye:
Sujetador de
Nylon Reforzado**

30 - 200 AMP

**NOTA: SI SUFRE
MODIFICACIÓN LOS CABLES
PORTAELECTRODO
NO EXCEDER 5 MTS EN
CALIBRE 00**

SOLDADORA INVERSOR PORTÁTIL

Münich

MOD: MMI-200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AMPERAJE MÁX.	200 AMP
VOLTAJE	110 - 220 V 60 Hz
PESO	3.5 KG
DIMENSIÓN	330X130X240
EMPAQUE	1 PZA

SOLDADORA INVERSOR PORTÁTIL

Ciclo de Trabajo
200 A 60% | 155 A 100%

CAPACIDAD DE ELECTRODO

6010 --> 3/32, 1/8, 5/32 80% Trabajo
6011 --> 3/32, 1/8, 5/32 80% Trabajo
6013 --> 3/32, 1/8, 5/32 80% Trabajo

7018 --> 3/32, 1/8 60% Trabajo
(En 5/32 Reduce a 30% su ciclo de trabajo)



Incluye:
• Pinza porta electrodo
• Cepillo
• Careta plana

**NOTA: NO AÑADIR EXTENSIÓN NI
CABLES PORTA ELECTRODOS**

SOLDADORA INVERSOR PORTÁTIL

MOD: SP-130

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AMPERAJE MÁX.	130 AMP
VOLTAJE	110 V 60 Hz
PESO	2.3 KG
DIMENSIÓN	250 X 110 X 200
EMPAQUE	1 PZA

**PROCESO
TIG LIFT**



Incluye:
• Pinza porta electrodo
• Cepillo
• Careta plana

130 AMP

CARETA ELECTRÓNICA

MOD: CE-B30

ÁREA DE VISIÓN: 34 X 90
PROTECCIÓN UV: DIN 16
ESTADO VISIBLE: DIN 3
OSCURECIMIENTO: DIN 11
TIEMPO DE RESPUESTA DE
NO POLARIZADO
A POLARIZADO: 0,0001 SEG
POLARIZADO A NO POLARIZADO:
0,2 SEG
PESO: 0,55 KG
EMPAQUE 20 PZS.



CARETAS PARA SOLDAR ELECTRÓNICAS

MOD: CE-A11

MOD: CE-M9



MOD: CE-L6



MOD: CE-M13



EMPAQUE
MASTER 1 PZS.

Filtros Variables LCD



SOLDADORA INVERSOR MICROALAMBRE

MOD: MIG-180I

DOBLE PROCESO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipos de Soldaduras
MIG (GMAW) Con Gas
MIG (FCAW) Sin Gas
Calibre de 30 Hasta 45

Sistema de enfriamiento por ventilador

Alimentador de Alambre Integrado

Utiliza Carretes de 4", 8" y 12" de diametro

INCLUYE:

- Antorcha
- Cable de Tierra
- Cable porta electrodo
- Regulador Fluxometro
- Careta de Paleta

DOBLE Voltaje
110 - 220 V



**NOTA: NO AÑADIR EXTENSIÓN
NI CABLES PORTAELECTRODOS**

SOLDADORA INVERSOR 180 A

Inversor
Rango: 30 - 180 AMP

Ciclo de Trabajo
180 A 60% | 30 A 100%

Alimentación
110V - 220V

Alimentación Externa DC

SOLDADORA DE MICROALAMBRE

Voltaje: 110 - 220 V
Frecuencia 60 Hz
Corriente de Entrada 38 AMP.
Rango de Salida: 50 - 200 AMP.

Tensión de Circuito Abierto
16.5 - 24 V
Velocidad de Alambre
2.5 - 13 (M/MIN)
Peso 15 Kg

Alimentación con GAS CO2

Nota: Si sufre
modificación los cables
portaelectrodo
no exceder 5 mts en
calibre 00

SOLDADORA INVERSOR

MOD: SP-300

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Inversor
Rango 20 - 300 Amp.

Ciclo de trabajo
300 A. 60 %
231 A. 100%

Alimentacion en Amp.
110 V 38 A.
220 V 55 A.

Alimentacion externa AC

Capacidad Electrodo 7018

1/8 ciclo 100%
3/16 ciclo 80%
5/32 ciclo 70%
1/4 ciclo 60%
1/8 Aluminio 60%

20 - 300 AMP

**NOTA: NO AÑADIR EXTENSIÓN
NI CABLES PORTAELECTRODOS**

DOBLE Voltaje
110 - 220 V



**NOTA: EXTENSIÓN IDEAL
MÁXIMO 15 MTS EN
CALIBRE 14 Y 30 MTS EN
CALIBRE 10**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Soldadora TIG para argon
Rango 0 - 100 A
Alimentación 110 V - 220 V
Alimentación externa
AC

Capacidad de soldadura
de tungsteno en barra
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm

INCLUYE:

- Pinza porta electrodo
- Pinza de tierra
- Antorcha soldadura TIG
- 3 difusores de GAS
- 3 boquilla de carburo
1,6 - 2,4 - 3,2
- Careta plana

**Kit de
Accesorios**



**NOTA: SI SUFRE
MODIFICACIÓN LOS CABLES
PORTAELECTRODO
NO EXCEDER 10 MTS EN
CALIBRE 00**

ASPIRADORA PROFESIONAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	2000 W
VOLTAJE	120 V
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD	60 LTS
ASPIRADORA	SOLIDOS / LÍQUIDOS
PESO	26.5 KG
EMPAQUE	1 PZA

MOD: AI-60

2000 w

60 Lts

USO INDUSTRIAL

DOBLE MOTOR

ACERO INOXIDABLE

CUERPO



**Contacto 110 V
EXTRA**



DOBLE TOMA DE ASPIRADO

**INCLUYE: ACCESORIOS
SISTEMA DE CAMBIO DE FILTRO RÁPIDO**

ASPIRADORA PROFESIONAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	1000 W
VOLTAJE	120 V
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD	30 LTS
ASPIRADORA	SOLIDOS / LÍQUIDOS
PESO	15.5 KG
EMPAQUE	1 PZA

MOD: AI-30

1000 w

30 Lts

ACERO INOXIDABLE

CUERPO



**Contacto 110 V
EXTRA**



**INCLUYE: ACCESORIOS
SISTEMA DE CAMBIO DE FILTRO RÁPIDO**

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

MOD: HL-2000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
POTENCIA MÁX.	2 1/3 HP
VOLTAJE	120 V
FRECUENCIA	60 Hz
MOTOR	INDUCCION
PRESION MÁX.	2250 PSI
FLUJO	7 L/MIN
PESO	20 KG
EMPAQUE	1 PZA

USO INDUSTRIAL
2 1/3 HP
Carrete para Fácil Enrollado

INCLUYE: MANGUERA, LANZA CON ABANICO REGULABLE, LANZA TURBO Y DEPÓSITO PARA DETERGENTE INCORPORADO EN EL EQUIPO.

Auto Stop del GATILLO


NOTA: LUBRICAR POR TOMA DE AGUA CON ACEITE EN AEROSOL CADA OCASIÓN QUE TERMINE DE TRABAJAR

HIDROLAVADORA A GASOLINA

MOD: HG-2800

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
POTENCIA	5.5 HP 4 TIEMPOS
ENCENDIDO	MANUAL
TANQUE	3.6 LITROS
PRESIÓN MÁX.	2,800 PSI
FLUJO	7.8L/MIN
PESO	33 KG
EMPAQUE	1 PZA

Incluye:
4 Boquillas, Pistola, Lanza Metalica, Llantas Neumaticas y Manguera de uso rudo. Protector térmico y sensor de bajo nivel de aceite.

5.5 HP
USO INDUSTRIAL


NOTA: LUBRICAR POR TOMA DE AGUA CON ACEITE EN AEROSOL CADA OCASIÓN QUE TERMINE DE TRABAJAR

NOTA: PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO DE SU EQUIPO DEJAR DESCANSAR 15 MIN AL TERMINO DE SU TANQUE DE COMBUSTIBLE.

PULIDORA 7" (180 MM)

MOD: PC-9707
Doble Aislamiento
1300 W
7"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MEDIDA	7" (180 mm)
POTENCIA	1 300 W
VELOCIDAD	600 - 3 300 r.p.m.
PESO	3.9 KG
EMPAQUE	4 PZS

Mango de 3 Posiciones

REGULADOR DE VELOCIDAD VARIABLE

USO RUDO

CABEZAS PARA COMPRESOR

MODELO	DESCRIPCION	EMPAQUE
TB-03S	CABEZA P/COMPRESOR 3/4 HP	1 CIL, 110 PSI 8 BAR 3.9 CFM 111 L/ min.
TB-10S	CABEZA P/COMPRESOR 1 HP	V2CIL, 120 PSI 8 BAR 6.7 CFM 187 L/ min.
HS-1080	CABEZA P/COMPRESOR 2 HP	1CIL, 135 PSI 8 BAR 11.65 CFM 330 L/min.
TB-30	CABEZA P/COMPRESOR 3 HP	V2CIL, 125 PSI 8 BAR 11 CFM 366 L/min.
TH-30	CABEZA P/COMPRESOR 3 HP ALUMINIO	V2CIL, 135 PSI 8 BAR 12.9 CFM 366 L/min.
TB-40	CABEZA P/ COMPRESOR 4-5 HP	V3CIL, 145 PSI 8 BAR 12 CFM 366 L/min.
TB-45	CABEZA P/COMPRESOR 4-5 HP	V2CIL, 120 PSI 8 BAR 12 CFM 366 L/min.
TX-50C	CABEZA P/COMPRESOR 5 HP	4CIL, 200 PSI 14 BAR 22 CFM 624 L/min.
TX-100C	CABEZA P/COMPRESOR 10 HP	4CIL, 200 PSI 14 BAR 41 CFM 1156 L/min.



TB-03S
3/4 HP
EMPAQUE: 1 PZA



TB-10S
1 HP
EMPAQUE: 1 PZA



HS-1080
2 HP
EMPAQUE: 1 PZA



TB-30
3 HP
EMPAQUE: 1 PZA




TH-30
3 HP
EMPAQUE: 1 PZA



TB-40
4 HP
EMPAQUE: 1 PZA



TB-45
4-5 HP
EMPAQUE: 1 PZA

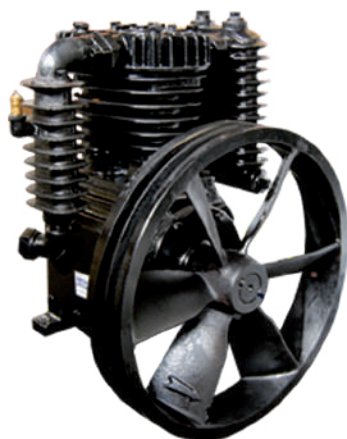

TX-50C
5 HP
EMPAQUE: 4 PZA



TX-100C
10 HP
EMPAQUE: 2 PZA

TALADROS AUTOCLAVE

APAGADORES

LLAVES FOCOS

SOQUET TIJERAS

FLEXOMETROS

CINTAS MATRACAS

HIDROLAVADORAS

GATO HIDRAULICO

LÁMPARAS

CONTACTOS


PLAFONES

COMPRESORES

VENTILADORES

SOPLADORAS

**HIGH[®]
POWER**
....Alto poder en herramientas



TALADRO ROTOMARTILLO 1/2"

MOD: TR-8013

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA	1/2"
POTENCIA	600 W
VELOCIDAD	0 - 2,500 r.p.m.
PESO	2 KG

Uso Profesional

DOBLE AISLAMIENTO

BOTÓN DE OPERACIÓN CONTINUA



VELOCIDAD VARIABLE

Reversible



Empaque Master 10 pzs.



ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2"

MOD: EA-6000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA	4 1/2"
POTENCIA	600 W
VELOCIDAD	11 000 r.p.m.
PESO	1.9 KG

Uso Profesional

Guarda de Protección

Doble Aislamiento



Mango Lateral de 2 Posiciones



Empaque Master 10 pzs.

SOPLADORA ASPIRADORA

MOD: SE-1530

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA	7 1/4"
POTENCIA	1 200 W
VELOCIDAD	4 500 r.p.m.
PESO	5 KG

Uso Profesional

Potente Motor

INDISPENSABLE EN EL MANTENIMIENTO DE LA ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN.

Doble Aislamiento

Bolsa Recolectora

Doble Función Sopladora ó Aspiradora



Empaque Master 6 pzs.



DISCO DIAMANTADO RIN CONTINUO

MOD: DCH-180

7"



Empaque
Master 50 pzs.

**EMPAQUE
EN BLISTER**



DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO

MOD: DHP-180

7"



**EMPAQUE
EN BLISTER**

Empaque
Master 50 pzs.



DISCO DIAMANTADO RIN CONTINUO

MOD: DCH-115

4 1/2"



**EMPAQUE
EN BLISTER**

Empaque
Inner 100 pzas
Master 200 pzas.



DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO

MOD: DHP-115

4 1/2"



**EMPAQUE
EN BLISTER**

Empaque
Inner 100 pzas
Master 200 pzas.



PRENSA NODULAR P/CARPINTERO

**Fundición
Gris**

MODELO	TAMAÑO	EMPAQUE
NOD-2	2"	40 PZAS.
NOD-3	3"	40 PZAS.
NOD-4	4"	24 PZAS.
NOD-5	5"	20 PZAS.
NOD-6	6"	16 PZAS.
NOD-8	8"	12 PZAS.
NOD-10	10"	8 PZAS.
NOD-12	12"	8 PZAS.



Empaque
Master 1 pza.



GATO DE PATIN 3 TONELADAS REFORZADO

MOD: GP-03

Fácil Manejo
Recomendado para Taller



PESO 32Kg

Empaque
Master 1 pza.



GATO DE PATIN 2 TONELADAS

MOD: GP-2T

Fácil Manejo
Incluye Agarradera



PESO 6.5Kg

Empaque
Master 1 pza.



TORRE P/AUTO 3 TONELADAS

ALTA RESISTENCIA

MOD: JS03-C

3 TON
JUEGO DE 2 PIEZAS

MOD: JS02-C

2 TON
JUEGO DE 2 PIEZAS



Empaque
Master 1 pza.

GATO DE PATIN 3 TONELADAS

HEAVY DUTY

MOD: GP-3TER

ELEVACIÓN RÁPIDA



Empaque
Master 1 pza.



MINI COMPRESOR DE AIRE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLTAJE	DC 12V - 13.5 V
AMPERAJE MÁX.	15 AMP
PRESION MÁX.	150 PSI.
DESPLAZAMIENTO	32 L/Min

MOD: CA-1230

Manómetro

IDEAL PARA
CAMIONES
CAMIONETAS
4X4 VAN'S

Incluye:
Maletín



Luz de
Emergencia



Empaque
Master 8 pzas.

LLAVE DE CRUZ DE 18"

MOD: CRU-18



4 Bocas de:
17 mm
3/4"
13/16"
7/8"



Empaque
Master 20 pzas.

PLUMA LEVANTA MOTOR 2 TONELADAS

MOD: CPO2-C



Empaque
Master 1 pza.



**HERRAMIENTA DE GRAN UTILIDAD EN LOS
TALLERES AUTOMOTRICES AHORRO DE
ESPACIO POR SU SISTEMA PLEGABLE**

PRENSA HIDRÁULICA 12 TON

MOD: HPR12-C

**CAPACIDAD
12 TON.**

**Acero
Uso Pesado**



Empaque
Master 1 pza.



PRENSA HIDRAULICA 20 TON

MOD: HPR20C-T

**CAPACIDAD
20 TON.**

**Acero
Uso Pesado**



Empaque
Master 1 pza.

PORTA POWER 10 TON.

MOD: PO-10T



10 TON.



**INCLUYE:
MALETIN**

Empaque
Master 1 pza.



JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

MEDIDAS:
6mm, 7mm, 8mm,
9mm, 10mm, 11mm,
12mm, 13mm, 14mm,
18mm, 19mm

MOD: JL-11MM

11 Piezas



Empaque
Inner 5 pzas.
Master 20 pzas.

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

MEDIDAS:
1/4", 5/16", 3/8",
7/16", 1/2", 9/16",
5/8", 11/16", 3/4",
13/16", 7/8"

MOD: JL-11ST

11 Piezas



Empaque
Inner 5 pzas.
Master 20 pzas.

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

MEDIDAS:
8mm, 10mm, 12mm,
14mm, 17 mm

MOD: JL-05MM




Empaque
Inner 20 pzas.
Master 80 pzas.

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

MEDIDAS:
3/8", 7/16", 1/2",
9/16", 5/8"

MOD: JL-05ST

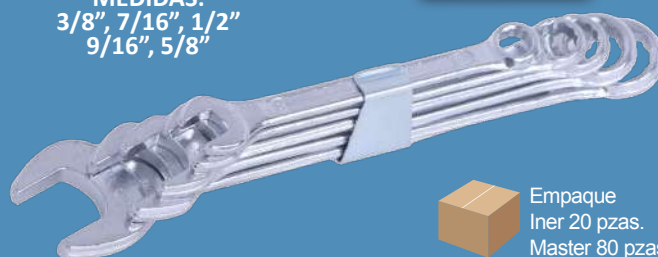

Empaque
Inner 20 pzas.
Master 80 pzas.

LLAVE AJUSTABLE 8" 203 MM

MOD: PS-08



Empaque
Inner 6 pzas.
Master 60 pzas.

JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES

MOD: PER-4

Incluye:
6" - 8" - 10" - 12"

Empaque
Master 20 pzas.



PINZAS DE PRESIÓN RECTA

MOD: HP 10R



Empaque
en Blister



ALTA
RESISTENCIA

Empaque
Inner 6 pzas.
Master 36 pzas.

LLAVE AJUSTABLES 10" 254 MM

MOD: PS-10

Empaque
Inner 6 pzas.
Master 60 pzas.





AUTOCLE DE 40 PIEZAS

MOD: JD-40

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL	Acero Templado
MEDIDAS	STD Y MM
MATRACA	1/4"

INCLUYE:
Extensión, adaptador y
matraca



Empaque
Master 20 pzs.

AUTOCLE DE 52 PIEZAS

MOD: JD-52

Especificaciones técnicas

Material	Acero Templado
Medidas	STD y MM
Incluye	Extensión Adap tador y matraca1
Matraca	3/8" y 1/2"



Empaque
Master 5 pzs.



DESARMADOR TIPO MATRACA

MOD: DM-41

JUEGOS DE DADOS IMPACTO

MOD: JD-385

Acero Chrome Vanadium
Medidas STD y MM



Empaque
Master 4 pzs.

38 DADOS



Empaque
Master 24 pzs.

41 Piezas



DESARMADORES PLANOS Y DE CRUZ

Codigos

a DH-144P	Desarmador plano 1/4 x 4"
b DH-146C	Desarmador cruz 1/4 x 6"
c DH-146P	Desarmador plano 1/4 x 6"
d DH-148C	Desarmador cruz 1/4 x 8"
e DH-3164P	Desarmador plano 3/16 x 4"
f DH-3166C	Desarmador cruz 3/16 x 6"
g DH-3166P	Desarmador plano 3/16 x 6"
h DH-3168C	Desarmador cruz 3/16 x 8"



Empaque
Inner 12 pzs.
Master 120 pzs.

Alta Resistencia



JUEGO DESARMADORES 6 PZS.

MOD: DL-06

Incluye

3 Planos	3", 4" y 6"
3 Phillips	1" x 3"
	2" x 4"
	2" x 6"

Alta Resistencia



Empaque
Inner 12 pzs.
Master 24 pzs.

DESARMADOR TIPO T

MOD: DT-21



21 pzs.


INCLUYE
9 Dados
11 Puntas
1 Maneral



Empaque
Master 50 pzs.

MINI TORNILLO DE BANCO

MOD: PB-60



Base Giratoria



Empaque
Inner 1 pza
Master 16 pzs.

60 MM



MATRACA CON EXTENSIÓN

MOD: ME-12E

Cromo Plateado Pulido

Alta Resistencia



Empaque
Inner 5 pzs.
Master 25 pzs.



MATRACA DOBLE 1/4" - 3/8"

MOD: MD-1438

Cromo Plateado Pulido

Alta Resistencia



Empaque
Inner 10 pzs.
Master 60 pzs.



MATRACA DOBLE 3/8" - 1/2"

MOD: MD-3812

Cromo Plateado Pulido



Empaque
Inner 10 pzs.
Master 40 pzs.



MATRACA DE 3/8" REFORZADA

MOD: MAT-38

USO PROFESIONAL

EMPAQUE
EN BLISTER



Cabeza para Entrada 3/8"

Reversible

Mango Antiderrapante



Empaque
Inner 12 pzs.
Master 48 pzs.



MATRACA DE 1/2" REFORZADA

MOD: MAT-12

Reversible

EMPAQUE
EN BLISTER



Cabeza para Entrada 1/2"

Mango Antiderrapante



Empaque
Inner 6 pzs.
Master 24 pzs.



MANGO ARTICULADO

MOD: MA-1218

1/2" x 18"

EMPAQUE
EN BLISTER



Empaque
Inner 6 pzs.
Master 24 pzs.



JUEGO DE BARRAS DE EXTENCIONES 3/8"

MOD: EXT-384

4 Piezas

Incluye:
3/8" x 3"
3/8" x 5"
3/8" x 8"
3/8" x 10"



EMPAQUE
EN BLISTER



Empaque
Inner 12
Master 24 pzs.



JUEGO DE BARRAS DE EXTENCIONES 1/2"

MOD: EXT-124

4 Piezas


Incluye:
1/2" x 3"
1/2" x 5"
1/2" x 8"
1/2" x 10"



EMPAQUE
EN BLISTER



Empaque
Inner 10
Master 20 pzs.

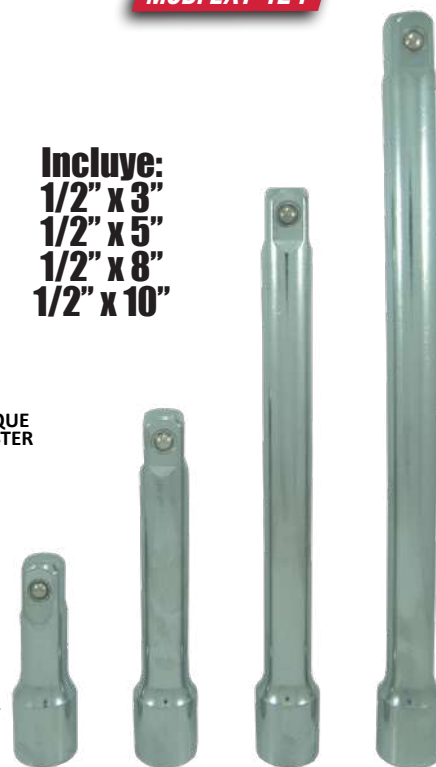

JUEGO DE CABLES PASACORRIENTE

CALIBRE 10

MOD: BC12-C



2.5 MTS

PRESENTACIÓN EN
BOLSA DE VINIL



Empaque
Master 20 pzs.

JUEGO DE AFINACIÓN 4 PZS.

MOD: AFI-04

Incluye:
Matraca 3/8"
Extensión 3"
Dado Largo 13/16"
Dado Largo 5/8"



ALTA
RESISTENCIA



EMPAQUE
EN BLISTER



Empaque
Inner 6 pzs.
Master 24 pzs.

ABRAZADERAS SIN FIN

Múnich



CODIGO	MEDIDA	ANCHO	MIN-MAX
AS-04S	04	MINI	6 - 10mm
AS-06S	06	MINI	8 - 13mm
AS-08S	08	NORMAL	13 - 23mm
AS-10S	10	NORMAL	14 - 27mm
AS-12S	12	NORMAL	27 - 35mm

JUEGO DE 7 LLAVES TORX

MOD: TX-07



EMPAQUE
EN BLISTER

**Tipo
Navaja**



Empaque
Master 96 pzs.

Medidas:

T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20



JUEGO DE LLAVES ALLEN 10 PZS.

MOD: AL-10



EMPAQUE
EN BLISTER



Empaque
Master 96 pzs.

Medidas:

1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32",
3/16", 7/23", 1/4", 5/16", 3/8"



JUEGO DE LLAVES ALLEN 14 PZS.

MOD: AL-14



EMPAQUE
EN BLISTER

**Tipo
Navaja**



Empaque
Master 96 pzs.

Medidas STD & MM:

1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32",
1.5mm, 5mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm



PINZA DE CORTE 6"

MOD: C-6



Empaque
Inner 6 pzs.
Master 60 pzs.



PINZA DE PUNTA 6"

MOD: P-6



Empaque
Inner 6 pzs.
Master 60 pzs.



PINZA DE PUNTA 8"

MOD: P-8



Empaque
Inner 6 pzs.
Master 60 pzs.



PINZA DE ELÉCTRICISTA 8"

MOD: E-8




Empaque
Inner 6 pzs.
Master 60 pzs.



PINZA MECANICA 8"

MOD: M-8



Empaque
Inner 6 pzs.
Master 60 pzs.



PINZA DE ELÉCTRICISTA 10"

MOD: E-10



Empaque
Inner 6 pzs.
Master 60 pzs.



TIJERA PARA HOJALATERO 10"

MOD: TH-10L



• HOJAS DE ACERO
FORJADO DE
ALTA CALIDAD

Empaque
Inner 6 pzs.
Master 36 pzs.



TIJERA PARA HOJALATERO 12"

MOD: TH-12L



• HOJAS DE ACERO
FORJADO DE
ALTA CALIDAD

Empaque
Inner 6 pzs.
Master 24 pzs.



TIJERA DE AVIACIÓN RECTA

MOD: TA-250R



• HOJAS DE ACERO
FORJADO DE
ALTA CALIDAD

Empaque
Inner 6 pzs.
Master 48 pzs.



JUEGO DE 9 LLAVES TORX

MOD: TX-09

**Tipo
L Doble**



EMPAQUE
EN BLISTER




Empaque
Master 80 pzs.

Medidas:
T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50

JUEGO TORX TAMPER

MOD: TP-09

Magnetizado



9 piezas



EMPAQUE
EN BLISTER

Empaque
Master 100 pzs.



JUEGO ADAPTADOR DE IMPACTO

MOD: JA-03I

3 Piezas



EMPAQUE
EN BLISTER



Empaque
Inner 36 pzs
Master 72 pzs.

3/4" M | 1/2" H

1/2" M | 3/8" H

3/8" M | 1/4" H

LLAVE DE DESCONEXIÓN RÁPIDA

MOD: LR-3321

ALTA RESISTENCIA



EMPAQUE
EN BLISTER



Empaque
Master 72 pzs.



JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS

**Juego de
14 Piezas**

MOD: AIR-14



Empaque
Inner 4pzs
Master 40 pzs.

COMPRESOR P/RESORTES DE SUSPENSIÓN

MOD: CR-16

**PRESENTACIÓN
EN Blister**



Empaque
Inner 4 pzs.
Master 8 pzs.

MEDIDOR DE PRESIÓN PROFESIONAL

MOD: MP-0116



- ✓ Diseño de alta resistencia
- ✓ Manguera de 40 cm
- ✓ Lectura fácil
- ✓ Cuerpo de Nylon

Rango de presión
1/4 NPT

Presión de Trabajo
0 - 116 PSI (0-8 bar)



Empaque
Inner 10 pzs.
Master 20 pzs.



CHUCK DOBLE BOCA PARA AIRE

MOD: HPDHTC-T



1/4 NPT



EMPAQUE
EN BLISTER
Empaque
Inner 10 pzs.
Master 100 pzs.

MEDIDOR DE AIRE PARA LLANTAS

MOD: MA-1050

Tipo Lapiz
Calibración de
10 - 50 Lb/pg
0,5 - 3,5 kg/cm2




Empaque
Inner 5 pzs.
Master 100 pzs.

PISTOLA PARA SOPLETEAR

MOD: HPABG-T

EMPAQUE
EN BLISTER

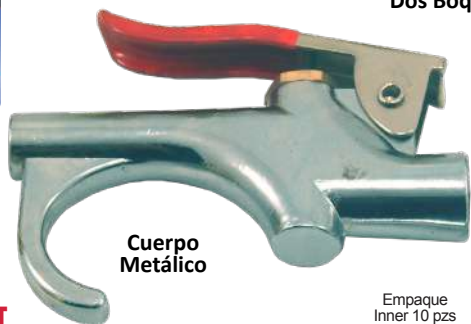

Cuerpo
Metálico

Dos Boquillas

1/4 NPT

Empaque
Inner 10 pzs.
Master 100 pzs.



CONECTOR 1/4 HEMBRA

MOD: CM-21HE



EMPAQUE
EN BLISTER



Empaque
Inner 20 pzs.
Master 100pz.



CONECTOR 1/4 MACHO

MOD: CM-20MA



EMPAQUE
EN BLISTER



Empaque
Inner 20 pzs.
Master 100 pz.



JUEGO DE COPLES RÁPIDOS

MOD: CR-1405



5 PIEZAS



BRONCE



1/4 NPT

Empaque
Inner 10 pzs.
Master 100 pzs.



COPLÉ RÁPIDO 1/4 HEMBRA

MOD: CR-31HE



EMPAQUE
EN BLISTER



Empaque
Inner 10 pzs.
Master 100pz.



COPLÉ RÁPIDO 1/4 MACHO

MOD: CR-30MA



EMPAQUE
EN BLISTER



Empaque
Inner 10 pzs.
Master 100pz.



PISTOLA DE GRAVEDAD

USO PROFESIONAL

MOD: PG-322

Presión
Máxima
70 PSI



Rango de
Operación
35 - 45 PSI

Boquilla de
Fluido 1.4 mm
Vaso de Plástico
600 C.C.



Empaque
Master 20 pzs.

Control
Ajustable
de Abanico

PISTOLA PARA PINTAR BAJA PRESIÓN

MOD: PB-651

Vaso de
Aluminio

Fácil Limpieza
y Mantenimiento



Control
Ajustable
de Abanico

Rango de
Operación
30 - 50 PSI

2 Boquillas

Empaque
Master 20 pzs.



PISTOLA SOPLADORA BOQUILLA CORTA

MOD: PS-1010

✓ IDEAL para limpieza
de maquinaria, todo
tipo de espacios y
múltiples usos



EMPAQUE
EN BLISTER



PISTOLA MINI DE GRAVEDAD

MOD: GM-314

Rango de
Operación
50 - 70 PSI

Control
Ajustable
de Abanico

USO PROFESIONAL

Boquilla de
Fluido 0.8 /
1.0 mm



Vaso de
Aluminio 100
C.C.

Empaque
Master 20 pzs.



PISTOLA PARA RECUBRIMIENTOS

MOD: PR-1458



- ✓ Entrada de Aire 1/4 NPT
- ✓ Presión Máxima 130 PSI
- ✓ Presión de aire recomendada 58 a 102 PSI

MANGUERA P/COMPRESOR 15 MTS.

MOD: MA-3015

Presión Máxima
300 PSI

3/8" x 15 Mts.
con Coples Roscados



Empaque
Master 5 pzs.



PISTOLA PARA LIMPIEZA DE MOTORES CON VASO

MOD: PM-5090

Empaque
Inner 2 pzs
Master 5 pzs.

✓ Ideal para
limpieza de
motores

Fluido de Boquilla
4.5

Rango de Presión
50 - 90 PSI

Alcance Efectivo
250 mm

Capacidad de Vaso
900 mm



MANGUERA P/AIRE 5 MTS.

MOD: MAN-1405

1/4" x 5 Mts.
con Coples Roscados



Empaque
Master 50 pzs.



RODILLO PARA PINTAR

MOD: RP-09



9"

REPUESTO PARA RODILLO

MOD: RP-09R



Empaque Master 120 pzs..

PINTURA EN AEROSOL



SECADO RÁPIDO

Empaque Master 12 pzs..

- PA-1004 ■ BLANCO BRILLANTE
- PA-1012 ■ BLANCO MATE
- PA-1016 ■ GRIS CLARO
- PA-1020 ■ GRIS OSCURO
- PA-1024 ■ NEGRO BRILLANTE
- PA-1028 ■ NEGRO MATE
- PA-1030 ■ NEGRO SATIN
- PA-1036 ■ AMARILLO DORADO
- PA-1040 ■ NARANJA
- PA-1044 ■ ROJO FUEGO
- PA-1048 ■ ROJO RUBI
- PA-1056 ■ ROSA MEXICANO
- PA-1064 ■ AZUL CIELO
- PA-1068 ■ AZUL MARINO
- PA-1072 ■ VERDE ECOLOGICO
- PA-1080 ■ VERDE BOSQUE
- PA-1088 ■ CAFE CLARO
- PA-1092 ■ TABACO
- PA-1096 ■ AMARILLO CATERPILLAR
- PA-1100 ■ PRIMER GRIS
- PA-1108 ■ PLATA BRILLANTE
- PA-1116 ■ ORO RICO
- PA-1820 ■ BARNIZ TRANSPARENTE

BROCHAS PARA PINTAR

Reforzada con Remaches



MODELO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE INNER	EMPAQUE MASTER
BP-12	BROCHA PARA PINTAR 1/2"	12 PZAS.	1200 PZAS
BP-01	BROCHA PARA PINTAR 1"	12 PZAS.	1200 PZAS
BP-112	BROCHA PARA PINTAR 1 1/2"	12 PZAS.	840 PZAS.
BP-02	BROCHA PARA PINTAR 2"	12 PZAS.	480 PZAS.
BP-212	BROCHA PARA PINTAR 2 1/2"	12 PZAS.	480 PZAS.
BP-03	BROCHA PARA PINTAR 3"	12 PZAS.	360 PZAS.
BP-04	BROCHA PARA PINTAR 4"	12 PZAS.	240 PZAS.
BP-05	BROCHA PARA PINTAR 5"	12 PZAS.	192 PZAS.
BP-06	BROCHA PARA PINTAR 6"	12 PZAS.	192 PZAS.

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

MOD: HL-1300

Boquilla Regulable
Lanza Turbo de
Alta Presión

USO PROFESIONAL

Presión Máx.
1 300 PSI



Empaque
Master 1 pza.

BOMBA DE PIE REFORZADA

MOD: HPFP-T

**Con
Manómetro**



Empaque
Master 20 pzs.

BOMBA DE MANO CROMADA

MOD: BM20

Con
Válvula

**Medidas
2" x 20"**

Reforzada



Empaque
Master 10 pzs.

BOMBA DE MANO ROJA

MOD: HP-C

**Medidas
1 3/4" x 20"**



Empaque
Master 20 pzs.

BOMBA PARA BALÓN

MOD: BB-03

**Incluye
2 Válvulas**



Empaque
Master 80 pzs.

BOMBA EXTRACTORA DE LÍQUIDOS

MOD: MIS-OP1

**Totalmente
Metálica**



Empaque
Master 6 pzs.

PATIN HIDRÁULICO 3 TON.

MOD: PH-3000



**Capacidad
3 Toneladas**



Empaque
Master 1 pza.

SUJETADORES ELASTICOS REFORZADOS



Con Ganchos de Acero Fabricados en Goma con Recubiertos con Nylon Extremos Reforzados



EMPAQUE MASTER
5 BOLSAS CON 12 PZS. C/U


MODELO MEDIDA

MODELO	MEDIDA
MIS-BB30	30"
MIS-BB36	36"
MIS-BB42	42"
MIS-BB48	48"
MIS-BB54	54"
MIS-BB64	64"
MIS-BB72	72"
MIS-BB96	96"

MALACATE

MODELO CAPACIDAD

MODELO	CAPACIDAD
MT-02	2 TON.
MT-04	4 TON.

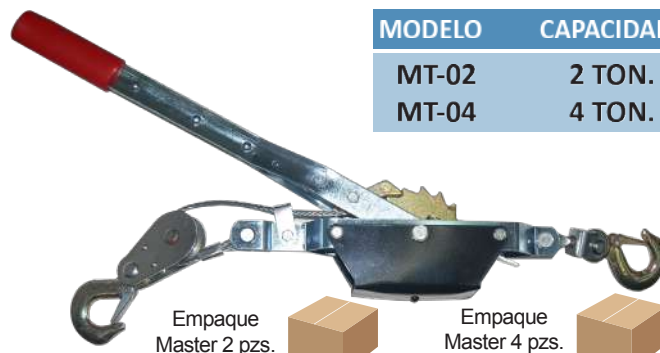

Empaque
Master 2 pzs.



Empaque
Master 4 pzs.



SUJETADORES DE CARGA

MOD: SC-5009



Carga
Máxima
1,520 Kg.



50mm
x
9 mts.

Empaque
Master 8 pzs.



USO RUDO

Empaque
Master 20 pzs.



Carga
Máxima
230 Kg.



25mm
x
4.5 mts.

MOD: SC-2545

GARRUCHA DE CADENA

Múltiples Aplicaciones

MODELO	CAPACIDAD	CADENA	PESO
106	1 TON.	2.5 MTS	8 KG.
107	2 TON.	2.5 MTS	12 KG.
CH03-C	3 TON.	3.0 MTS	18 KG.

**ALTA
RESISTENCIA**



Empaque
Master 1 pz..



HILO COMERCIAL & SOGA CLÁSICA

	CABLE DE PLASTICO (SOGA DE POLIPROPILENO)	EMPAQUE
HIGCPC-04	CABLE DE PLASTICO CLASICA 4 MM (3/16") PCIO X KG	EN CARRETE
HIGCPC-06	CABLE DE PLASTICO CLASICA 6 MM (1/4") PCIO X KG	EN CARRETE
HIGCPC-08	CABLE DE PLASTICO CLASICA 8 MM (5/16") PCIO X KG	EN CARRETE
HIGCPC-10	CABLE DE PLASTICO CLASICA 10 MM (3/8") PCIO X KG	EN CARRETE
HIGCPC-11	CABLE DE PLASTICO CLASICA 11 MM (7/16") PCIO X KG	POR ROLLO
HIGCPC-13	CABLE DE PLASTICO CLASICA 13 MM (1/2") PCIO X KG	POR ROLLO
HIGCPC-16	CABLE DE PLASTICO CLASICA 16 MM (5/8") PCIO X KG	POR ROLLO
HIGCPC-19	CABLE DE PLASTICO CLASICA 19 MM (3/4") PCIO X KG	POR ROLLO



LLANTA SÓLIDA PARA CARRETILLA CON RIN

MOD: ATA-4840



Empaque
Master 5 pza.

LLANTA Y CÁMARA P/CARRETILLA

MOD: ATA 16-C



Llanta Reforzada
Con 4 Capas y Cámara

Empaque
Master 10 pzs.



LLANTA NEUMÁTICA P/ DIABLO

MOD: ATA 10-C



Incluye:
Rin, Baleros, Llanta
10" y Cámara

Empaque
Master 10 pzs.



LLANTA PARA CARRETILLA C/RIN

MOD: ATA-1658



Incluye:
Rin, Baleros,
Llanta y Cámara

Empaque
Master 5 pza.



CAMARAS PARA LLANTA

MOD: CAM-02



CARRETILLA
14.5"

Empaque
Master 50 pzs..



Empaque
Master 100 pzs..



DIABLO
10"

MOD: CAM-01

TIRALÍNEA CON POLVO DE 30 MTS.

MOD: CLR02-C



Empaque
Inner 25 pzs.
Master 50 pzs.

Incluye:
Botella con 57
Gramos de Recarga
de Gis
Nivel torpedo

ARCO DE SEGUETA AJUSTABLE 12"

MOD: AS-12



Totalmente
de Acero

Empaque
Inner 12 pzs.
Master 48 pzs.

**Incluye:
Segueta**

Ajustable

LLAVE NARIZ 1/2"

MOD: LN-12



Empaque
Inner 30 pzs.
Master 180 pzs.

CUTTER MÚLTUSOS PROFESIONAL

MOD: CUT-22



Empaque
Inner 12 pzs.
Master 144 pzs.

CORTA AZULEJOS 3 EN 1 24"


MOD: TC03-T

Permite
Cortes Rectos
Transversales
y Circulares

Capacidad
610mm

DISEÑO
ROBUSTO

Cuerpo
Metálico

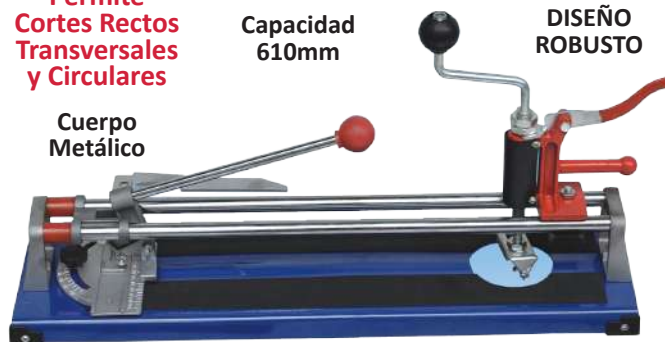

Empaque
Master 4 pzs.

CUCHARAS P/ALBAÑIL

Philadelphia



GUADALAJARA



**CORTAZULEJOS REFORZADO
600 MM**

MOD: MC-600

Münich



Empaque
Master 4 pzs.



NIVEL TORPEDO CON IMÁN

MOD: NIV-9



EMPAQUE
EN BLISTER



Empaque
Master 100 pz.

**GOTA
HORIZONTAL
VERTICAL Y 45º**

9"



MODELO	MEDIDA	EMPAQUE	INNER
CG-09	TIPO GUADALAJARA No.9	60 Pzs.	12 Pzs.
CP-10	TIPO PHILADELPHIA No.10	60 Pzs.	12 Pzs.
CP-11	TIPO PHILADELPHIA No.11	60 Pzs.	12 Pzs.

CORTAPERROS



CODIGO	MEDIDA	INNER
CP-18	18"	12
CP-24	24"	10
CP-30	30"	5
CP-36	36"	5

MANGO TUBULAR
DE ACERO

JUEGO DE LLAVES STILLSON

MOD: STI-3



Empaque
Master 12 pzs.

JUEGO DE LLAVES STILLSON


MOD: STI-4



Empaque
Master 12 pzs.

LLAVE PARA TUBO 10"

MOD: STI-10S

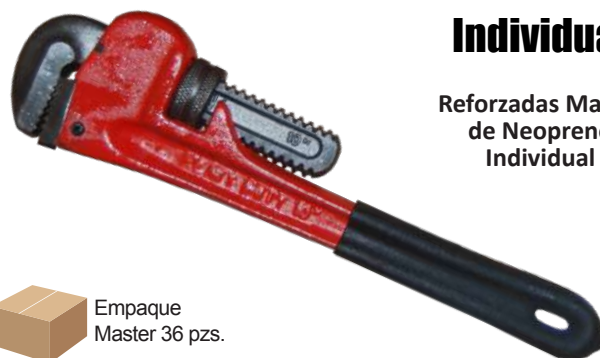

Individual


Reforzadas Mango
de Neopreno
Individual



Empaque
Master 36 pzs.

LLAVE PARA TUBO 8"

MOD: STI-08S

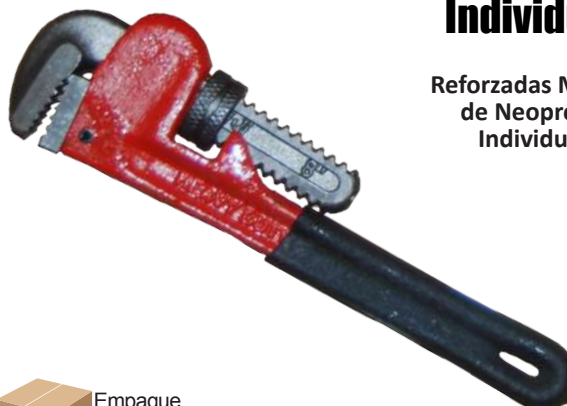

Individual

Reforzadas Mango
de Neopreno
Individual



Empaque
Master 48 pzs.


LLAVE PARA TUBO 14"

MOD: STI-14S

**Fácil
Uso**

Individual

Reforzadas Mango
de Neopreno
Individual

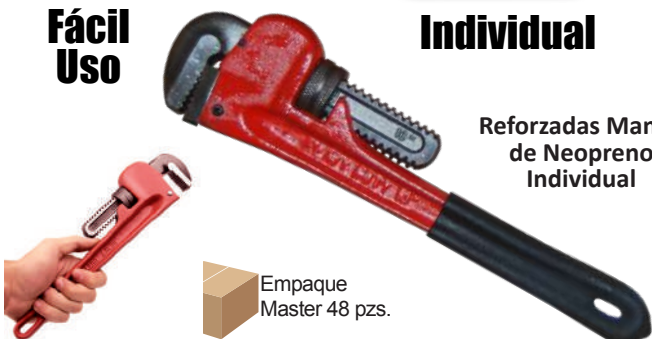

Empaque
Master 48 pzs.



PINZA PORTAELECTRODO

MOD: PE-300

**300
Amperes**



Empaque
Master 50 pzs.



CARETA PARA SOLDAR

MOD: HPWH03-T

Vidrio
Transparente
y Sombra 12

Ventanilla
Móvil

Alto
Impacto



Suspensión
de Matraca



Empaque
Master 30 pzs.

JUEGO DE CABLES P/SOLDAR

MOD: PC-3005

3 Mts de
Cable de Corriente

Cable
Calibre 6

Tenaza
Para Tierra



Empaque
Master 15 pzs.



Porta
Electrodo

**CAUTÍN LÁPIZ CON
ACCESORIOS**

MOD: CL-30W

Uso
Profesional



Incluye:
Accesorios



Empaque
Inner 12 pzs
Master 48 pzs.



EMPAQUE
EN BLISTER

SOLDADORAS



EMPAQUE	CAPACIDAD
HP-225	225 AMPS.
HP-250	250 AMPS.
HP-300	300 AMPS.

**Ciclo de
Trabajo
20%**

Empaque
Master 1 pzs.



MARTILLOS Y TROMPOS

MARROS



MODELO	MEDIDA	INNER
MP-02	MARRO 2 LBS	6 PZS.
MP-03	MARRO 3 LBS	6 PZS.
MP-04	MARRO 4 LBS	6 PZS.

MARTILLO MAGNÉTICO REFORZADO

MOD: MR-25



25 OZ



Empaque
Master 24 pzs.

MARTILLO DE UÑA 16 OZ

MOD: MT-16




**Mango
Tubular**



Empaque
Master 24 pzs.

MANDRIL PULIDOR

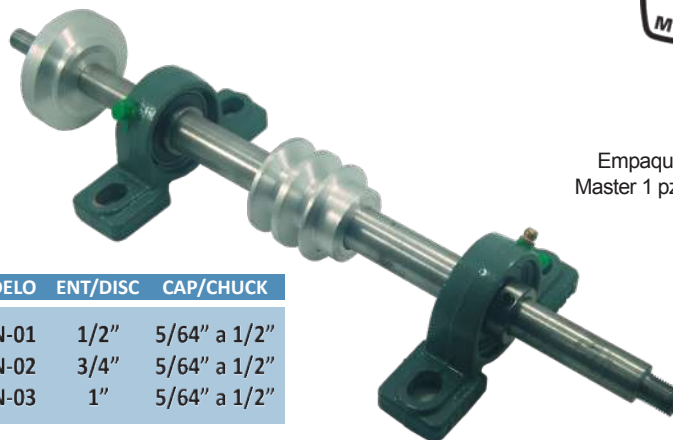

Empaque
Master 1 pz.



MODELO	ENT/DISC	CAP/CHUCK
MAN-01	1/2"	5/64" a 1/2"
MAN-02	3/4"	5/64" a 1/2"
MAN-03	1"	5/64" a 1/2"

TROMPOS DE VOLANTE


MODELO	TAMAÑO	LARGO DE FLECHA
TROMV-01	3/4"	33 cm.
TROMV-02	1"	33 cm.



Empaque
Master 1 pz.

TROMPOS DE PALANCA

MODELO	TAMAÑO	LARGO DE FLECHA
TROM-01	3/4"	33 cm.
TROM-02	1"	33 cm.

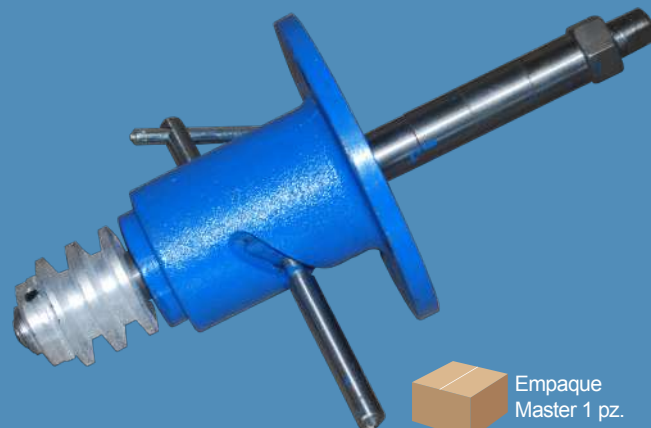


Empaque
Master 1 pz.

REMACHADORA SENCILLA CON REMACHES

CLAVI 4 BOQUILLAS DE:
3/32" 1/8" 5/32" Y 3/16"
DE RECARGA

MOD: HPHR01-T

**Incluye:
60 Remaches**

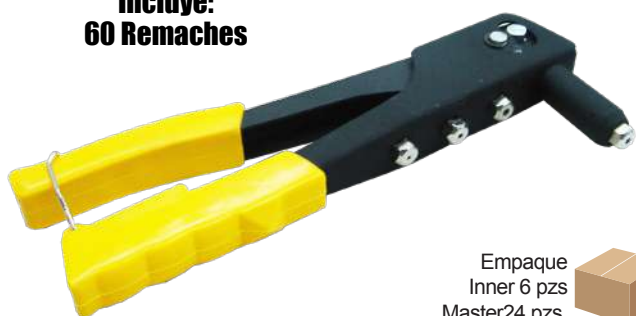

Empaque
Inner 6 pzs.
Master 24 pzs.

CADENA PARA PERRO



**Fabricada en Acero Cromado
Asa de Nylon Reforzado
con Doble Costura**

PRESENTACION
EN BOLSA PARA
AUTOSERVICIO

MODELO	MEDIDA	GROSOR	EMPAQUE	INNER
CP-1203	1.2 Mts.	3 mm	144 Pzs.	12 Pzs.
CP-1204	1.2 Mts.	4 mm	96 Pzs.	12 Pzs.

CARRITO DE MANO

MOD: CM-6810

Oakland
USA


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARGA MÁXIMA	68 KG
ALTURA	100 CM
PESO	3.8 KG
EMPAQUE	1 PZA

Plegable

**ANTES DE USAR
ASEGURESE QUE LAS
LLANTAS TENGAN
SU CANDADO**

**EN RAMPAS
NO CARGUE
MAS DE 40 KG.**

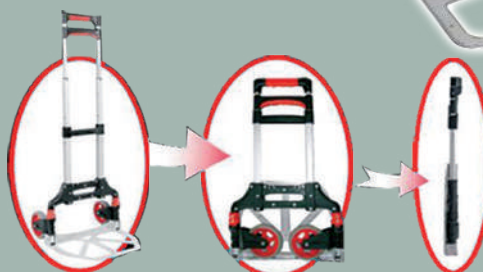

Empaque
Master 4 pzs.

SILICÓN DE CARTUCHO

MOD: S-300

**EXCELENTE
SELLADO
300 ML**



Empaque Master
24 pzs.

SILICÓN DE TUBO

MOD: SI-7500

**USO
GENERAL**



75 ML

EMPAQUE
EN BLISTER



Empaque
Inner 12 pzs.
Master 144 pzs.

CALAFATEADORA PROFESIONAL

MOD: PC-03



- Mango ergonómico
- Impulsor de resorte para facilitar la operación

Empaque
Inner 12 pzs.
Master 24 pzs.

PISTOLA PARA CALAFATEAR REFORZADA TIPO ESQUELETO

MOD: PC-01



- Mango ergonómico
- Impulsor de resorte
- Émbolo de espiga hexagonal

Empaque
Master 40 pzs.

CALAFATEADORA CON CREMALLERA

MOD: PC-02



Empaque
Master 40 pzs.

- Cartuchos tamaño estándar
- Sistema de barra dentada que evita derrapes

TIJERA CORTA PASTO

MOD: TE-1032



Profesional

MANGOS DE MADERA
ACERO TEMPLATO
MUY RESISTENTE



Empaque
Master
12 pzs.



TIJERA DE MANO

MOD: TR-08



CORTA ROSAL

Profesional

Empaque
Inner 10 pzs.
Master 60 pzs.

8" ALTA RESISTENCIA
ACERO TEMPLADO
RECUBRIMIENTO
DE TEFLÓN

TIJERA CORTA PASTO

MOD: TP-22



Empaque
Master
12 pzs.

Mango
Metálico

22" ALTA RESISTENCIA
ACERO TEMPLADO
RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN

TIJERA CORTA RAMAS

MOD: TC-29



Empaque
Master
12 pzs.

29" ALTA RESISTENCIA
ACERO TEMPLADO
RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN

ESCOBA METÁLICA P/JARDÍN

MOD: EJ-22



Empaque
Master
10 pzs.

22 DIENTES DE ACERO
ALTO CARBON,
MANGO DE MADERA
ESTUFADA 48"

GUANTES DE JARDINERÍA

TALLA: CH

TALLA: M

TALLA: G

Composición:
100% nylon

Recubrimiento:
Poliacrilonitrilo



Empaque Master
100 pzs.



MOD: GJ-1008



MOD: GJ-1009



MOD: GJ-1010

GUANTES DE ALGODON CON PUNTOS DE PVC

MOD: GA-1002

• Palma y dorso
cubierto de Puntos de
PVC

• Excelente diseño
para manejo de
materiales



Empaque
Inner 12 pzs.
Master 480 pzs.



GUANTE DE CARNAZA Y LONETA CORTO

MOD: GC-1001

• Forro de suave tela

• Palma diseñada en una
sola pieza

• Muñeca Reforzada

Empaque Master
120 pzs.



FLEXOMETROS DE USO RUDO

MOD: HP7.5M



**MEDIDAS EN
CMS Y PULGADAS**

**El Mejor Flexometro
Al Mejor Precio**

DOBLE SEGURO



DOBLE VISTA



**GANCHO
MAGNETICO**



**Cubierta Nylon
Anti-impacto**

MODELO	MEDIDA	EMPAQUE	INNER
HP3.1M	3 mts x 19 mm	120 Pzs.	12 Pzs.
HP5M	5 mts x 25 mm	72 Pzs.	12 Pzs.
HP7.5M	7 mts x 25 mm	48 Pzs.	12 Pzs.

FLEXOMETROS COMPACTOS




MODELO	MEDIDA	EMPAQUE	INNER
FE-0316	3 mts x 16 mm	180 Pzs.	12 Pzs.
FE-0519	5 mts x 19 mm	120 Pzs.	12 Pzs.


MEDIDAS LONAS AZULES

CODIGO	MEDIDA EN PIES	MEDIDA EN MTS	EMP. MASTER
T0507-K	5 x 7 FT	1.52 x 2.13 MTS	50 PZAS
T0608-K	6 x 8 FT	1.82 x 2.43 MTS	40 PZAS
T0709-K	7 x 9 FT	2.13 x 2.74 MTS	32 PZAS
T0810-K	8 x 10 FT	2.43 x 3.04 MTS	20 PZAS
T0812-K	8 x 12 FT	2.43 x 3.65 MTS	20 PZAS
T0816-K	8 x 16 FT	2.43 x 4.86 MTS	15 PZAS
T0912-K	9 x 12 FT	2.74 x 3.65 MTS	20 PZAS
T1010-K	10 x 10 FT	3.04 x 3.04 MTS	20 PZAS
T1012-K	10 x 12 FT	3.04 x 3.65 MTS	16 PZAS
T1014-K	10 x 14 FT	3.04 x 4.26 MTS	14 PZAS
T1016-K	10 x 16 FT	3.04 x 4.87 MTS	15 PZAS
T1018-K	10 x 18 FT	3.04 x 5.48 MTS	12 PZAS
T1020-K	10 x 20 FT	3.04 x 6.09 MTS	10 PZAS
T1212-K	12 x 12 FT	3.65 x 3.65 MTS	14 PZAS
T1216-K	12 x 16 FT	3.65 x 4.87 MTS	10 PZAS
T1220-K	12 x 20 FT	3.65 x 6.09 MTS	10 PZAS
T1414-K	14 x 14 FT	4.26 x 4.26 MTS	10 PZAS
T1416-K	14 x 16 FT	4.26 x 4.87 MTS	10 PZAS
T1418-K	14 x 18 FT	4.26 x 5.48 MTS	10 PZAS
T1420-K	14 x 20 FT	4.26 x 6.09 MTS	6 PZAS
T1515-K	15 x 15 FT	4.56 x 4.56 MTS	8 PZAS
T1620-K	16 x 20 FT	4.87 x 6.09 MTS	8 PZAS
T1824-K	18 x 24 FT	5.48 x 7.31 MTS	6 PZAS
T2020-K	20 x 20 FT	6.09 x 6.09 MTS	6 PZAS
T2030-K	20 x 30 FT	6.09 x 9.14 MTS	4 PZAS
T2040-K	20 x 40 FT	6.09 x 12.19 MTS	3 PZAS
T2050-K	20 x 50 FT	6.09 x 15.20 MTS	2 PZAS

LONA PLASTICA AZUL

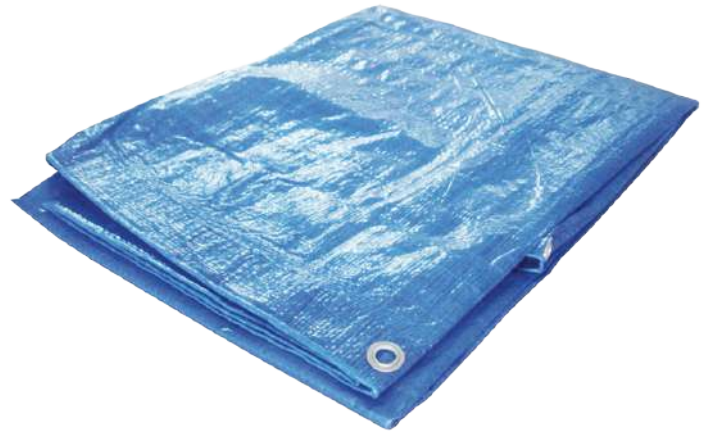

**80 Grs.
SQM**



**CON OJILLOS DE
ALUMINIO
CADA METRO**



**CON REFUERZO
EN TODAS LAS
ORILLAS**

LONA PLASTICA GRIS REFORZADA



**180 Grs.
SQM**


MEDIDAS LONAS GRISES

CODIGO	MEDIDA EN PIES	MEDIDA EN MTS.	EMP. MASTER
LP-0507	05 X 07 FT	1.52 x 2.13 MTS	33 PZAS
LP-0608	06 X 08 FT	1.82 x 2.43 MTS	24 PZAS
LP-0810	08 X 10 FT	2.43 x 3.04 MTS	20 PZAS
LP-0912	09 X 12 FT	2.74 x 3.65 MTS	10 PZAS
LP-1010	10 X 10 FT	3.04 x 3.04 MTS	11 PZAS
LP-1014	10 X 14 FT	3.04 x 4.26 MTS	8 PZAS
LP-1016	10 X 16 FT	3.04 x 4.87 MTS	8 PZAS
LP-1018	10 X 18 FT	3.04 x 5.48 MTS	6 PZAS
LP-1020	10 X 20 FT	3.04 x 6.09 MTS	6 PZAS
LP-1212	12 X 12 FT	3.65 x 3.65 MTS	5 PZAS
LP-1216	12 X 16 FT	3.65 x 4.87 MTS	5 PZAS
LP-1220	12 X 20 FT	3.65 x 6.09 MTS	5 PZAS
LP-1224	12 X 24 FT	3.65 x 7.31 MTS	4 PZAS
LP-1416	14 X 16 FT	4.26 x 4.87 MTS	5 PZAS
LP-1420	14 X 20 FT	4.26 x 6.09 MTS	4 PZAS
LP-1424	14 X 24 FT	4.26 x 7.31 MTS	3 PZAS
LP-1515	15 X 15 FT	4.56 x 4.56 MTS	5 PZAS
LP-1620	16 X 20 FT	4.87 x 6.09 MTS	3 PZAS
LP-1624	16 X 24 FT	4.87 x 7.31 MTS	3 PZAS
LP-1824	18 X 24 FT	5.48 x 7.31 MTS	2 PZAS
LP-1836	18 X 36 FT	5.48 x 10.97 MTS	2 PZAS
LP-2020	20 X 20 FT	6.09 x 6.09 MTS	3 PZAS
LP-2030	20 X 30 FT	6.09 x 9.14 MTS	2 PZAS
LP-2040	20 X 40 FT	6.09 x 12.19 MTS	2 PZAS
LP-2050	20 X 50 FT	6.09 x 15.20 MTS	1 PZAS
LP-2430	24 X 30 FT	7.31 x 9.14 MTS	1 PZAS
LP-3030	30 X 30 FT	9.14 x 9.14 MTS	1 PZAS

CALENTADOR PARA AGUA METÁLICO

20 Litros

MOD: CAL-2000

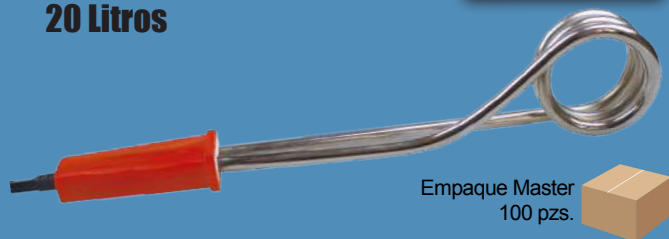

Empaque Master
100 pzs.



CALENTADOR DE INMERSIÓN PARA AGUA NO. 6

MOD: CAL-6



Empaque
Inner 75 pz.
Master 150 pzs.



Aluminio

ENCENDEDOR MULTIUSOS

BOTÓN DE
SEGURIDAD

MOD: EM-3434

ENCENDIDO
ELECTRÓNICO

RECARGABLE
FLAMA
REGULABLE



Empaque
Master 120 pzs.



RAQUETA P/MOSCO CON LAMPARA DE LED

MOD: RM-301

2 en 1
MATA INSECTOS
& LINTERNA LEDS

CLAVIJA
DE RECARGA



LAMPARA
3 LEDS



Empaque
Master 36 pzs.



PARRILLA ELÉCTRICA

Múnich

MOD: PE-100

1000 W
DE POTENCIA



Empaque
Master 12 pzs.



- PARRILLA INDIVIDUAL
- INDICADOR DE ENCENDIDO
- CONTROL DE CALOR
- TERMISTATO AUTOMÁTICO
- PROTECCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTO
- RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE

2000 W
DE POTENCIA

MOD: PE-200

Empaque
Master 6 pzs.



RAQUETA P/MOSCO

MOD: RM-401

RED
BOTÓN DE ACTIVACIÓN
LUZ INDICADORA DE
RECARGA



Empaque
Master 36 pzs.



MATA INSECTOS

BÁSCULA DIGITAL

MOD: BD-0105

**MÁXIMO
5 KG**

DIVISIÓN
MÍNIMA 1 GR



Empaque
Master 40 pzs.



UNIDADES DE MEDIDA:
GRAMOS & ONZAS

VENTILADORES DE PEDESTAL

3 en 1

Control de Velocidades



- Indicador luminoso de 3 Velocidades
- 120 V~ / 60 Hz
- 45 W
- 406,4 mm (16")
- Base de plástico
- 3 aspas de plástico
- 1,28 metros de altura



Empaque Master 1 pz. 

	VP-1645	VP-1855
Voltaje	127V/60Hz	127V/60Hz
Potencia	45W	55W
Altura	1.25M	1.25M
Funciones	3 Velocidades, Altura ajustable & Función Oscilante	3 Velocidades, Altura ajustable & Función Oscilante
Cable y Clavija	1.5 m de Cable + Clavija polarizada de 2 pines planos	1.5 m de Cable + Clavija polarizada de 2 pines planos



Empaque Master 1 pz. 



VENTILADOR INDUSTRIAL

MOD: VEN-56

Ventilador Industrial de Techo 56"
 POTENCIA: 70 W
 VOLTAJE: 120 V 60 Hz
 PESO: 3.6 KG
 DIMENSIÓN: 230 x 230 x 195 cm

Empaque Master 3 pz. 



70 W

 **Münich**

CONTROL DE: 5 VELOCIDADES



LINTERNA RECARGABLE MANOS LIBRES

MOD: LR-8350

5 W

Recargable
Luz LED larga vida.
Reflector spotlight.



Empaque
Master
60 pzs.



LINTERNA RECARGABLE TIPO MINERO

MOD: LR-8340

3 W

Recargable
Luz LED larga vida.
Reflector spotlight.



Empaque
Inner 50 pzs.
Master 100 pzs.

LINTERNA RECARGABLE

MOD: LR-7201



7 Leds
Centrales

8 Leds
Laterales

OPERACIÓN RECARGABLE 110 V 60 Hz
LUZ LEDS ALTA POTENCIA Y LUMINOSIDAD
CAJA DE COLOR. PRODUCTO NO CONTAMINANTE
LINTERNA LIGERA Y PRÁCTICA

Empaque
Master 60 pzs.



LINTERNA RECARGABLE PARA CAMPAMENTO

MOD: LR-8330

Iluminación 360°

Celdas para carga solar

Hasta 3 horas
continuas
de iluminación



Empaque
Master 72 pzs.



MULTÍMETRO DIGITAL

MOD: MD-8300



- DCV
- DCA
- Ω
- ACV
- hFE
- \rightarrow

Empaque
Inner 10 pzs.
Master 60 pzs.

MULTÍMETRO DE GANCHO

MOD: MP-2660



- DCV
- ACV
- ACA
- Ω
- \rightarrow
- DATA HOLD

MALETÍN
INCLUIDO



APAGADOR DOBLE DE LUJO

MOD: IC-18L



Empaque
Inner 10 pzs.
Master 200 pzs.

APAGADOR CONTACTO DE LUJO

MOD: IC-19L



Empaque
Inner 10 pzs.
Master 200 pzs.

CINTA P/ EMPAQUE TRANSPARENTE

MAYOR
ADHERENCIA

MOD: CT-4802



48mm x 50mts.



Empaque
Inner 6 pzs.
Master 72 pzs.

CINTA P/ EMPAQUE CANELA

MAYOR
ADHERENCIA

MOD: CE-4848



48mm x 50mts.



Empaque
Inner 6 pzs.
Master 72 pzs.

CINTA AISLANTE

MOD: CIN-34

LA PREFERIDA DE LOS
PROFESIONALES
3/4" x 15 mts.



EXCELENTE CALIDAD
EN ADHERENCIA



Empaque
Inner 10 pzs.
Master 250 pzs.

CINTA P/ DUCTOS

48mm x 50mts.

MOD: CD-4850



Empaque
Master
30 pzs.

PRODUCTO NUEVO CON
MAYOR ADHERENCIA

CONTACTO DOBLE ATERORIZADO DE LUJO

MOD: IC-20L



Empaque
Inner 10 pzs.
Master 200 pzs.

ANTENA HD GIRATORIA CONTROL REMOTO

MOD: AG-4HD



15 MTS
DE CABLE



Empaque
Master 50 pzs.

CONTROL REMOTO

Múnich

ESPECIFICACIONES

Uso recomendado	Exterior
Rango de Frecuencia	45 - 860 MHz
Compatibilidad	UHF / VHF / FM
Amplificación	20 - 35 dB
Salida de Impedancia	75 Ω
Mecanismo de Rotación	Mecanismo de rotación 4 Giros por minuto
Conector	Coaxial RF (F-type)
Energía	AC 110 V 1 x "AAA" Bateria para el control remoto

HDTV
HIGH-DEFINITION TELEVISION

CARACTERÍSTICAS

ANTENA DIGITAL HDTV
AMPLIFICADA PARA EXTERIOR

Antena motorizada con un
radio de giro de 350°
para optimizar la recepción.

Control Remoto incluido
para su comodidad.

Antena optimizada para
mejorar la recepción, imagen
y sonido de su TV, con un
diseño moderno y estético.

Compatible con UHF, VHF y
señales FM

CABLE PARA BOCINA 100 MTS

MOD: IC-17



Calibre
18



Empaque
Master: 10 pzs.

APAGADOR SENCILLO VISIBLE **MOD: IA-07**



Empaque
Inner 12 pzs.
Master 600 pzs.

CONTACTO VISIBLE
MOD: IC-06
POLARIZADO



Empaque
Inner 12
Master 600 pzs.

APAGADOR DOBLE DE SOBREPONER **MOD: AD-09**



Empaque
Inner 20 pzs.
Master 200 pzs.

APAGADOR TIMBRE DE SOBREPONER **MOD: AT-08**



Empaque
Inner 12 pzs.
Master 528 pzs.

MULTI CONTACTO DE PARED **MOD: MP-03**



2 PUERTOS USB

Empaque
Inner 30 pzs.
Master 120 pzs.

CONTACTO TRIPLE **MOD: IC-09**
COLOR CHOCOLATE



Empaque
Inner 12 pzs.
Master 240 pzs.

CONTACTO TRIPLE **MOD: IC-10**



CON CLAVIJA

Empaque
Inner 12 pzs.
Master 480 pzs.

CONTACTO VISIBLE **MOD: IC-13**



ATERRIZADO

Empaque
Master
200 pzs.

CONTACTO DUPLEX VISIBLE **MOD: IC-08**



ATERRIZADO

Empaque
Inner 10 pzs.
Master 200 pzs.

INTERRUPTOR CONTACTO



Empaque
Inner 10 pzs.
Master 200 pzs.

APAGADOR DE PALANCA DOBLE TORNILLO **MOD: IC-23**



Empaque
Inner 50 pzs.
Master 500 pzs.

TIMBRE INALÁMBRICO

MOD: TI-1032

**INCLUYE:
1 CONTROL**



32 Melodías
ALTA FRECUENCIA
Empaque
Master 60 pzs.

CONTACTO DUPLEX **MOD: IC-02**



Empaque
Inner 10 pzs.
Master 200 pzs.

PLACA PLÁSTICA DUPLEX **MOD: IP-03**



Empaque
Inner 30 pzs.
Master 600 pzs.

PLACA PLÁSTICA DUPLEX INTERPERIE **MOD: IP-01**



2 Ventanas

Empaque
Inner 10 pzs.
Master 500 pzs.

PLACA DE ALUMINIO DUPLEX **MOD: IP-02**



2 Ventanas

Empaque
Inner 30 pzs.
Master 300 pzs.

BARRA MULTICONTACTO **MOD: MC-06**



Empaque
Master 60 pzs.

CLAVIJA DE HULE REDONDA MOD: IC-04



Empaque Inner 50 pzs.
Master 1000 pzs.

CLAVIJA DE HULE OVALADA MOD: IC-05



Empaque Inner 50 pzs.
Master 1000 pzs.

CLAVIJA BLINDADA MOD: IC-11



Empaque Inner 30 pzs.
Master 300 pzs.

CLAVIJA CONVERTIDORA MOD: IC-15



Empaque Inner 48 pzs.
Master 1200 pzs.

CLAVIJA BLINDADA ATERRIZADA MOD: IC-12



Empaque Inner 25 pzs.
Master 250 pzs.

CENTRO DE CARGA MOD: IC-16

2 VENTANAS



Empaque Master 8 pzs.


INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO MOD: IT-12

30 AMP



Empaque Master 200 pzs.

DIVISOR 2 SALIDAS MOD: IC-21



Empaque Inner 100 pzs.
Master 500 pzs.

DIVISOR 3 SALIDAS MOD: IC-22



Empaque Inner 100 pzs.
Master 500 pzs.

PORTALÁMPARA DE PORCELANA 4" MOD: IP-05



Empaque Inner 10 pzs.
Master 80 pzs.

PORTALÁMPARA PARA CANDIL MOD: IP-09



Empaque Inner 50 pzs.
Master 1000 pzs.

PORTALÁMPARA DE BAQUELITA CON CLAVIJA MOD: IP-06



Empaque Inner 50 pzs.
Master 600 pzs.

PORTALÁMPARA DE PORCELANA CUADRADA MOD: IP-07



Empaque Inner 60 pzs.
Master 240 pzs.

PORTALÁMPARA DE HULE MOD: IP-10



INTERPERIE

Empaque Inner 36 pzs.
Master 360 pzs.

SOQUET LADRÓN MOD: IP-14

CON CADENA



Empaque Inner 20 pzs.
Master 600 pzs.

SOQUET SENCILLO DE BANQUELITA MOD: IS-01



Empaque Inner 20 pzs.
Master 600 pzs.

FOCO AHORRADOR

MOD: FH-E20W



EMPAQUE EN BLISTER



CONSUME 23 W

Ilumina como de 100 W

AHORRA HASTA 66% DE ENERGÍA



Empaque Master 50 pzs.

100 W	1 560 lm
MODELO: FH-E20W 23 W	1 200 lm
75 W	1 070 lm
60 W	820 lm
40 W	490 lm
25 W	220 lm

E27

FOCO AHORRADOR

MOD: FA-0223

CONSUME 23 W

Ilumina como de 100 W

AHORRA HASTA UN 66% DE ENERGÍA

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

TENSIÓN:	127 V
FRECUENCIA:	60 Hz
LUMINOSIDAD: (FLUJO LUMINOSO)	1 200 lm
FACTOR DE POTENCIA:	0,500 fp
CONSUMO DE ENERGÍA:	23 W
TEMPERATURA COLOR:	6 500 K
TIPO DE LUZ:	Fria
VIDA PROMEDIO:	6 000 h
CORRIENTE:	340 mA



Empaque Master 50 pzs.

EMPAQUE EN CAJA DE COLOR



E27

FOCO AHORRADOR

MOD: FH-E65



AHORRA HASTA 66% DE ENERGÍA

Empaque en Caja de Color

CONSUME 65 W

Ilumina como de 225 W



Consumo 65 W

Ilumina como de 225W

8 000 h de Vida

E27

MODELO: FH-E65 65 W	3 900 lm
100 W	1 150 lm
75 W	1 070 lm
60 W	765 lm
40 W	490 lm
25 W	220 lm



Empaque Master 30 pzs.

FOCO LED ESPIRAL



E27



TIEMPO DE VIDA 30 000 h

LUZ BLANCA

MODELO: LL-05

ESCALA GRÁFICA DE FLUJO LUMINOSO
LÁMPARA LED FOCO AHORRADOR FLUJO LUMINOSO
5 W = 15 W = 400 lm



Empaque Master 100 pzs.

MODELO: LL-09

ESCALA GRÁFICA DE FLUJO LUMINOSO
LÁMPARA LED FOCO AHORRADOR FLUJO LUMINOSO
9 W = 30 W = 720 lm



Empaque Master 100 pzs.

MODELO: LL-12

ESCALA GRÁFICA DE FLUJO LUMINOSO
LÁMPARA LED FOCO AHORRADOR FLUJO LUMINOSO
12 W = 45 W = 960 lm



Empaque Inner 50 pzs.

MODELO: LL-20

ESCALA GRÁFICA DE FLUJO LUMINOSO
LÁMPARA LED FOCO AHORRADOR FLUJO LUMINOSO
20 W = 75 W = 1 600 lm



Empaque Inner 50 pzs.

MODELO: LL-24

ESCALA GRÁFICA DE FLUJO LUMINOSO
LÁMPARA LED FOCO AHORRADOR FLUJO LUMINOSO
24 W = 140 W = 1 920 lm



Empaque Inner 50 pzs.

MODELO: LL-30

ESCALA GRÁFICA DE FLUJO LUMINOSO
LÁMPARA LED FOCO INCANDESCENTE FLUJO LUMINOSO
30 W = 200 W = 2 300 lm



Empaque Inner 30 pzs.

MODELO: LL-32

ESCALA GRÁFICA DE FLUJO LUMINOSO
LÁMPARA LED FOCO INCANDESCENTE FLUJO LUMINOSO
32 W = 240 W = 2 560 lm



Empaque Inner 30 pzs.

FOCOS AHORRADORES & LÁMPARAS DE LED

LÁMPARAS DE LED FILAMENTO

MOD: LF-02

MOD: LF-04

MOD: LF-06

Bajo consumo de electricidad

3 años de garantía

Diseño tradicional con filamentos



E14



E27



E27



Empaque Inner 12 Master 72 pzs.

ESCALA GRÁFICA DE FLUJO LUMINOSO

LÁMPARA DE LED	LÁMPARA INCANDESCENTE	FLUJO LUMINOSO
2W	10W	100L

ESCALA GRÁFICA DE FLUJO LUMINOSO

LÁMPARA DE LED	LÁMPARA INCANDESCENTE	FLUJO LUMINOSO
4W	15W	200L

ESCALA GRÁFICA DE FLUJO LUMINOSO

LÁMPARA DE LED	LÁMPARA INCANDESCENTE	FLUJO LUMINOSO
6W	20W	300L

FOCOS DE LED



CODIGO	DESCRIPCION	EMPAQUE	LM
FL-03B	FOCO LED 3W LUZ BLANCA	100	250
FL-03C	FOCO LED 3W LUZ CALIDA	100	250
FL-05B	FOCO LED 5W LUZ BLANCA	100	280
FL-05C	FOCO LED 5W LUZ CALIDA	100	280
FL-07B	FOCO LED 7W LUZ BLANCA	100	390
FL-07C	FOCO LED 7W LUZ CALIDA	100	390
FL-09B	FOCO LED 9W LUZ BLANCA	100	630
FL-09C	FOCO LED 9W LUZ CALIDA	100	630
FL-12B	FOCO LED 12W LUZ BLANCA	50	680
FL-12C	FOCO LED 12W LUZ CALIDA	50	680
FL-15B	FOCO LED 15W LUZ BLANCA	50	850
FL-15C	FOCO LED 15W LUZ CALIDA	50	850

3 W
5 W
7 W
9 W
12 W
15 W



E27

LUZ BLANCA

LUZ CÁLIDA



HASTA
90%
AHORRO DE ENERGIA

LÁMPARA LED MATA MOSQUITOS

15W

MOD: LM-1515



E27

BUENA ILUMINACIÓN



Master Box 100 Pzas.

HASTA
90%
AHORRO DE ENERGIA



FOCO DE EMERGENCIA RECARGABLE

MOD: LE-12

12 W

LUZ FRÍA

6 500K


TIEMPO DE VIDA
8 000 h

HASTA
90%
DE AHORRO DE ENERGIA

LUZ BLANCA

BASE E27

BATERÍA DE LITIO PARA EMERGENCIA HASTA 3.5 HRS



E27



Empaque Master 30 pzs.



PLAFONES EXTENSIONES CHAPAS
EXTENSIONES CHAPAS
CHAPAS PLAFONES

TARJAS CALENTADORES

MEZCLADORAS

EXTENSIONES
EQUIPO DE BOMBEO

TARJAS

GRIFERÍA

MEZCLADORAS

APAGADORES

ILUMINACIÓN

REGADERAS



Múnich®

SOLUCIONES DE BOMBEO DOMÉSTICO Y AGRÍCOLA

PANEL DE LEDS & ARTOBANTES

PANEL DE LEDS

MOD: LF-02

DIAMETRO: 8.5 CM	DIAMETRO: 12 CM	DIAMETRO: 15 CM	DIAMETRO: 17 CM	DIAMETRO: 22 CM
3 W	6 W	9 W	12 W	18 W
MASTER 100 PZS MODELO: PL-03	MASTER 40 PZS MODELO: PL-06	MASTER 40 PZS MODELO: PL-09	MASTER 40 PZS MODELO: PL-12	MASTER 20 PZS MODELO: PL-18



LED Categoría A de eficiencia energética.

- Súper Luminoso
- Ahorrador de Energía
- Sin Brillo Molesto



PANEL DE LEDS CON BASE

DIAMETRO: 8.5 CM ANCHO: 3.2 CM	DIAMETRO: 12 CM ANCHO: 3.2 CM	DIAMETRO: 17 CM ANCHO: 3.2 CM	DIAMETRO: 22 CM ANCHO: 3.2 CM
6 W	12 W	18 W	24 W
MASTER 40 PZS MODELO: PL-06B	MASTER 40 PZS MODELO: PL-12B	MASTER 20 PZS MODELO: PL-18B	MASTER 20 PZS MODELO: PL-24B



LED Categoría A de eficiencia energética.

- Súper Luminoso
- Ahorrador de Energía
- Sin Brillo Molesto



PANEL DE LEDS CUADRADO



LED Categoría A de eficiencia energética.

Hasta 30,000 horas de vida



3 W	6 W	9 W	12 W	18 W	24 W
MODELO: PL-03C 9.5 x 2.8 x 13 cm MASTER 100 PZS.	MODELO: PL-06C 9.5 x 2.8 x 15.5 cm MASTER 40 PZS.	MODELO: PL-09C 15.8 x 2.8 x 18.5 cm MASTER 40 PZS.	MODELO: PL-12C 15.8 x 2.8 x 21.5 cm MASTER 20 PZS.	MODELO: PL-18C 15.8 x 8.9 x 11.2 cm MASTER 20 PZS.	MODELO: PL-24C 31 x 3 x 34 cm MASTER 20 PZS.

REFLECTORES FIJOS LEDS



LUZ FRIA



VOLTAJE
127

MODELO	CONSUMO	ILUMINA	LÚMENES
RL-10	10 W	300 W	750 L
RL-20	20 W	550 W	1800 L
RL-30	30 W	1 000 W	2300 L
RL-50	50 W	1 500 W	3700 L
RL-80	80 W	3 000 W	5200 L
RL-100	100 W	3 500 W	6500 L

LUMINARIO SOLAR 2W

MOD: AS-0220

TIEMPO DE CARGA 6-8 HRS
A LA LUZ DEL SOL
TIEMPO DE TRABAJO 8-10 HRS

RECARGA
SOLAR



FÁCIL
INSTALACIÓN



Empaque
Master 100 pzs.

Resistente al agua | IP65
Sensor de movimiento

LUMINARIO SOLAR 4W

MOD: AS-0440

TIEMPO DE CARGA 6-8 HRS
A LA LUZ DEL SOL
TIEMPO DE TRABAJO 8-10 HRS

RECARGA
SOLAR



Resistente al agua | IP65
sensor de movimiento

340
LUMENES

FÁCIL
INSTALACIÓN



Empaque
Master 50 pzs.

LUMINARIO SOLAR 8W

MOD: LS-0802



RECARGA
SOLAR

PANEL
SOLAR



SENSOR DE
MOVIMIENTO

TIEMPO DE CARGA 6-8 HRS
A LA LUZ DEL SOL
TIEMPO DE TRABAJO 8-10 HRS

Empaque
Master 50 pzs.



Resistente al agua | IP65

LUMINARIA DE LED DE COLORES C/BASE



TIPO DE LUZ	MODELO	CONSUMO	LEDS	LARGO	EMPAQUE
LUZ AMARILLA	LB-20AM	20 W	100	120	30
LUZ AZUL	LB-20AZ	20 W	100	120	30
LUZ MORADA	LB-20MO	20 W	100	120	30
LUZ VERDE	LB-20VE	20 W	100	120	30
LUZ ROJA	LB-20RO	20 W	100	120	30

LUMINARIA DE LED C/BASE



LUZ
BLANCA



MODELO	CONSUMO	LEDS	LARGO	EMPAQUE
LB-40DL	40 W	200	120	20

LUMINARIA DE LED PIN CONECTOR



MODELO	CONSUMO	LEDS	LARGO	EMPAQUE
LB-40P	40 W	200	240	25

LUMINARIA DE LED CON BASE 20W T8

MOD: LE-20T8

Magna LUX
Iluminación



Master Box
25 Pzas.

LÁMPARA DE LED Hasta 15,000 horas de vida

110 - 130 V~ 60 Hz
E27 6 500 K
85 m/w CRI > 80
15 000 h 0,7 p 126 mA

HASTA
85%
AHORRO
DE ENERGIA



LED Categoría A de
eficiencia energética.



E27



KIT 3 PIEZAS

MOD: BA-3995

MODELO	CONSUMO	EMPAQUE
BA-0395	3 W	100 Pzs.
BA-0595	5 W	100 Pzs.
BA-0795	7 W	50 Pzs.
BA-1995	9 W	50 Pzs.
BA-1295	12 W	50 Pzs.
BA-1595	15 W	50 Pzs.
BA-1895	18 W	40 Pzs.



EMPAQUE 1 PZA

MOD: BA-1995

SET DE 2 ADAPTADORES Y SOPORTES MOD: IC-0202

BOLSITAS DE
250 PZS



LÁMPARA LED SOLAR 9W

MOD: LS-0965

RECARGA
SOLAR

Lámpara de emergencia
Grado de protección IP65



9 W




E27

Master Box
100 Pzas.

PLAFÓN DE LED FINO

MOD: PD-4022



20W
Luz Blanca

EMPAQUE
8 PZS.

- Base Metálica
- Pantalla acrílica
- Plafón con marco blanco
- Diseño Elegante y moderno

PLAFÓN DECORATIVO OVIEDO

MOD: PD-2595




EMPAQUE
8 PZS.

15 W
Luz Blanca

- Base Metálica
- Ideal para interiores y exteriores
- Pantalla acrílica traslúcida.

PLAFÓN DE LED DECORATIVO BLANCO

MOD: PD-2415



DETALLES PLATA



EMPAQUE
8 PZS.

- Base Metálica
- Pantalla acrílica
- Diseño Elegante y moderno

15 W
Luz Blanca

APAGADOR ESCALERA DE TECLA MARFIL

MOD: AE-03M



Inner Box
10 Pzas.




Empaque
Master 1000 pzs.



APAGADOR DE TECLA SENCILLO MARFIL

MOD: AT-01M



Inner Box
10 Pzas.



Empaque
Master 1000 pzs.



CONTACTO SENCILLO POLARIZADO MARFIL

MOD: CA-07M



Empaque
Master 1000 pzs.

Inner Box
10 Pzas.



CONTACTO DUPLEX ATERORIZADO OCULTO MARFIL

MOD: CD-09M



Inner Box
10 Pzas.



Empaque
Master 200 pzs.



CONTACTO SENCILLO ATERORIZADO MARFIL

MOD: CS-05M



Inner Box
10 Pzas.



Empaque
Master 1000 pzs.



CONTACTO ATERORIZADO 2 ENTRADAS USB MARFIL

MOD: CU-02M



Inner Box
10 Pzas.



Empaque
Master 200 pzs.



PLACA DE ABS DUPLEX MARFIL

MOD: PC-17M



Inner Box
20 Pzas.



Empaque
Master 240 pzs.



PLACA DE ABS 3 UNIDADES MARFIL

MOD: PT-15M



Inner Box
20 Pzas.



Empaque
Master 240 pzs.



PLACA DE ABS CIEGA MARFIL

MOD: PG-19M



Inner Box
20 Pzas.



Empaque
Master 240 pzs.



PLACA DE ABS 2 UNIDADES MARFIL

MOD: PD-13M



Inner Box
20 Pzas.



Empaque
Master 240 pzs.



PLACA DE ABS 1 UNIDAD MARFIL

MOD: PS-11M



Inner Box
20 Pzas.



Empaque
Master 240 pzs.



PORTALÁMPARA PLÁSTICA 4"

HIGH POWER

MOD: IP-05P



Inner Box
12 Pzas.



Empaque
Master 240 pzs.

Estos productos están fabricados, supervisados y sometidos durante todo el proceso de fabricación por estándares de calidad muy exigentes que nos permiten garantizar la funcionalidad total de los mismos.

Los cables Munich® están fabricados con una cuerda (CCA) **Copper Clad Aluminium**, esta cuerda está conformada de un **70%** aluminio y **30%** de cobre, de ahí sus siglas en inglés que significa, Aluminio Revestido de Cobre.

Aluminio en su interior y cobre en el exterior, unidos mediante un proceso de cladeado, para así conformar un único conductor.



CABLE UNIPOLAR ELÉCTRICO

DESILIZANTE, ANTIFLAMA 600 V / 90°C

100Mts



MODELO	CALIBRE	WATTS	AMP.	DESCRIPCION	MED.
CU-14B, N, R, V	14	1,625	13A	CAL. 14 BLAN.	100 m.
CU-12B, N, R, V	12	2,500	20A	CAL. 12 NEG.	100 m.
CU-10B, N, R, V	10	3,125	25A	CAL. 10 ROJ.	100 m.
CU-8B, N, R, V	8	5,000	40A	CAL. 8 VER.	100 m.

CABLE POT

DESILIZANTE, ANTIFLAMA 600 V / 90°C

100Mts



MODELO	CALIBRE	WATTS	AMP.	DESCRIPCION	MED.
CP-1810	18	875	7A	POT CAL. 18 BLA.	100 m.
CP-1610	16	1250	10A	POT CAL. 16 BLA.	100 m.
CP-1410	14	1625	13A	POT CAL. 14 BLA.	100 m.
CP-1210	12	2500	20A	POT CAL. 12 BLA.	100 m.

CABLE USO RUDO

DESILIZANTE, ANTIFLAMA 600 V / 90°C

100Mts



MODELO	CALIBRE	WATTS	AMP.	DESCRIPCION	MED.
Ur-212	2/3 x 16	1250	10A	UR CAL. 16 NEG.	100 m.
Ur-214	2/3 x 14	1625	13A	UR CAL. 14 NEG.	100 m.
Ur-216	2/3 x 12	2500	20A	UR CAL. 12 NEG.	100 m.

EXTENSION DOMÉSTICA BLANCA

MODELO	DESCRIPCION	PZS/CAJA
ED-02	EXTENSION DOM. 625 W. 2 m	100
ED-03	EXTENSION DOM. 625 W. 3 m	85
ED-04	EXTENSION DOM. 625 W. 4 m	70
ED-05	EXTENSION DOM. 625 W. 5 m	60
ED-06	EXTENSION DOM. 625 W. 6 m	55
ED-08	EXTENSION DOM. 625 W. 8 m	40
ED-10	EXTENSION DOM. 625 W. 10 m	36



EXTENSION USO RUDO NARANJA

MODELO	DESCRIPCION	PZS/CAJA
ER-02	EXTENSION USO RUDO 875 W. 2 m	50
ER-03	EXTENSION USO RUDO 875 W. 3 m	40
ER-04	EXTENSION USO RUDO 875 W. 4 m	32
ER-05	EXTENSION USO RUDO 875 W. 5 m	24
ER-06	EXTENSION USO RUDO 875 W. 6 m	20
ER-08	EXTENSION USO RUDO 875 W. 8 m	18
ER-10	EXTENSION USO RUDO 875 W. 10 m	12
ER-15	EXTENSION USO RUDO 875 W. 15 m	10
ER-20	EXTENSION USO RUDO 875 W. 20 m	8
ER-30	EXTENSION USO RUDO 875 W. 30 m	4



EXTENSION CON LÁMPARA

MODELO	DESCRIPCION	PZS/CAJA
LT-046	LAMPARA TALLER 4,6 m 875 W	6
LT-076	LAMPARA TALLER 7,6 m 875 W	6
LT-152	LAMPARA TALLER 15,2 m 875 W	5

CERRADURA DE MANIJA

Con llaves

MOD: CMA-01

Para Baño

MOD: CMA-01B



Mecanismo Tubular



Latón Antiguo

Empaque Master 24 pzs.

CERRADURA DE MANIJA

Con llaves

MOD: CMC-03

Para Baño

MOD: CMC-03B



Mecanismo Tubular



Acero Inoxidable

Empaque Master 24 pzs.

CERRADURA DE MANIJA

Con llaves

MOD: CMB-02

Para Baño

MOD: CMB-02B



Mecanismo Tubular



Latón Brillante

Empaque Master 24 pzs.

CERRADURA DE MANIJA

Con llaves

MOD: CMC-04



EMPAQUE EN BLISTER



Acero Inoxidable

Mecanismo Cilíndrico

Empaque Master 24 pzs.

CERRADURA DE POMO

Con llaves

MOD: CPC-03

Para Baño

MOD: CPC-03B



Acero Inoxidable

MECANISMO DE CILINDRO



Empaque Master 24 pzs.



EMPAQUE EN BLISTER

CERRADURA DE POMO

Con llaves

MOD: CPA-01

Para Baño

MOD: CPA-01B



Latón Antiguo

MECANISMO DE CILINDRO



Empaque Master 24 pzs.



EMPAQUE EN BLISTER

CERRADURA DE POMO

Con llaves

MOD: CPB-02

Para Baño

MOD: CPB-02B



Latón Brillante

MECANISMO DE CILINDRO



Empaque Master 24 pzs.



EMPAQUE EN BLISTER

CERRADURA DE POMO

Con llaves

MOD: TPC-03

Para Baño

MOD: TPC-03B



Acero Inoxidable

MECANISMO DE TUBULAR



Empaque Master 30 pzs.

PRESENTACIÓN EN CAJA

CERRADURA DE POMO

Con llaves

MOD: TPA-01

Para Baño

MOD: TPA-01B



Latón Antiguo

MECANISMO DE TUBULAR



Empaque Master 30 pzs.

PRESENTACIÓN EN CAJA

CERRADURA DE POMO

Con llaves

MOD: TPB-02

Para Baño

MOD: TPB-02B



Latón Brillante

MECANISMO DE TUBULAR



Empaque Master 30 pzs.

PRESENTACIÓN EN CAJA

CERROJO MARIPOSA

Perilla ajustable 60- 70 mm
Mecanismo tubular
Seguridad adicional a sus pueertas
Antiseguenta con alma de acero



**Latón
Brillante**
**Acero
Inoxidable**
**Latón
Antiguo**



MODELO	DESCRIPCION	INNER	MASTER
CM-6031	CERROJO MARIPOSA ACERO INOXIDABLE	6	24
CM-6032	CERROJO MARIPOSA LATON BRILLANTE	6	24
CM-6033	CERROJO MARIPOSA LATON ANTIGUO	6	24
CM-6034	CERROJO DOBLE CILINDRO ACERO INOXIDABLE	6	24
CM-6035	CERROJO DOBLE CILINDRO LATON BRILLANTE	6	24
CM-6036	CERROJO DOBLE CILINDRO LATON ANTIGUO	6	24

CANDADO P/CORTINA 70 MM

MOD: CD-70

HIGH POWER
 ...Alto poder en herramientas

**Incluye:
3 Llaves**



Pasador Cilíndrico Cromado
Alta Resistencia a Cortes

**Presentación
Blister**

**Empaque
Inner 12 pzs.
Master 72 pzs.**



CANDADO DE METÁL DORADO

MODELO	MEDIDA	EMPAQUE	INNER
CD-25	25 mm	600 Pzs.	12 Pzs.
CD-32	32 mm	240 Pzs.	6 Pzs.
CD-38	38 mm	240 Pzs.	6 Pzs.
CD-50	50 mm	120 Pzs.	6 Pzs.



**Incluye:
3 Llaves**

HIGH POWER
 ...Alto poder en herramientas



**Presentación en:
Caja de Color Individual**

CANDADOS LAMINADOS 30, 40, 50 MM

MOD: CL-3450

HIGH POWER
 ...Alto poder en herramientas

**Cartera de Candado
Laminado
Alta Resistencia**



**Empaque
Inner 3 pzs.
Master 6 Carteras.**

CABEZAL DE REGADERA

MOD: CR-1616



Empaque Master 200 pzs.



REGADERA CUADRADA PADUA

MOD: RA-1044



10 cm

Empaque Master 80 pzs.

REGADERA ELÉCTRICA

MOD: RE-3850



3 Temperaturas

Empaque Master 20 pzs.

CONTAMOS PARA LA VENTA LA RESISTENCIA DE REFACCIÓN

RESISTENCIA PARA REGADERA

MOD: RE-02



Empaque Master 1000 pzs.



MOD: RA-1052

REDONDA SIENA
15 cm

Empaque Master 54 pzs.

MOD: RA-1053

REDONDA SIENA
20 cm

Empaque Master 40 pzs.

REGADERA DE PLATO ANCHO

MOD: RA-1180

RECTANGULAR
175 x 250



Empaque Master 40 pzs.

REGADERA DE PLATO REDONDO

MOD: RA-1110

DIÁMETRO
101 MM



Empaque Master 100 pzs.

REGADERA ANTISARRO

MOD: RA-1615



Empaque Master 50 pzs.



MOD: RA-1049

CUADRADA PADUA
20 cm

Empaque Master 40 pzs.

MOD: RA-1048

CUADRADA PADUA
15 cm

Empaque Master 54 pzs.

REGADERA DE PLATO ANCHO

MOD: RA-1200

CUADRADO
200 x 200



Empaque Master 40 pzs.

La experiencia de
Regaderas
Tipo Lluvia



MEZCLADORA P/LAVABO

Cromada

MOD: ML-1004



Empaque
Master 20 pzs.



MEZCLADORA P/LAVABO

Cromada

MOD: ML-4004



Empaque
Master 20 pzs.



MEZCLADORA P/LAVABO

MOD: ML-5004



Empaque
Master 20 pzs.

MEZCLADORA P/LAVABO

Cromada

MOD: ML-2004



Empaque
Master 20 pzs.



MEZCLADORA P/LAVABO

Cromada

MOD: ML-3004



Empaque
Master 20 pzs.



MEZCLADORA P/LAVABO

Cromada

MOD: ML-1038



Empaque
Master 20 pzs.



MONOMANDO

MEZCLADORA P/LAVABO

Cromada

MOD: ML-1039



Empaque
Master 15 pzs.



MONOMANDO

MEZCLADORA P/LAVABO

Cromada

MOD: ML-1040



Empaque
Master 20 pzs.



MONOMANDO

MEZCLADORA P/LAVABO

Cromada

MOD: ML-1042



Empaque
Master 20 pzs.



MEZCLADORA P/LAVABO

Cromada

MOD: LL-1610



Empaque
Inner 5 pzs.
Master 100 pzs.



MEZCLADORA P/LAVABO

MOD: ML-1034



- CUERPO DE LATÓN
- CUBIERTA METÁLICA
- ACABADO CROMADO
- MANERALES METÁLICOS
- CARTUCHOS DE CERÁMICA



Empaque
Master 12 pzs.

MEZCLADORA P/LAVABO

MOD: ML-1036



- CUERPO DE LATÓN
- CUBIERTA METÁLICA
- ACABADO NÍQUEL PULIDO
- MANERALES METÁLICOS
- CARTUCHOS DE CERÁMICA



Empaque
Master 12 pzs.

MEZCLADORA P/FREGADERO

MOD: MF-1032



- TIPO BASTÓN
- CUERPO DE LATÓN
- CUBIERTA METÁLICA
- ACABADO CROMADO
- MANERALES METÁLICOS
- CARTUCHOS DE CERÁMICA



Empaque
Master 20 pzs.

MEZCLADORA P/FREGADERO

MOD: MF-1041



- MONOMANDO
- CUERPO METÁLICO
- RECUBRIMIENTO METÁLICO
- ACABADO CROMADO
- MANERAL METÁLICO
- CARTUCHOS DE CERÁMICA



Empaque
Master 12 pzs.

MEZCLADORA P/FREGADERO

MOD: MF-1037



MONOMANDO

- GARZA FLEXIBLE
- MANERAL METÁLICO
- CUBIERTA ACERO INOXIDABLE
- ACABADO CROMADO
- CARTUCHOS DE CERÁMICA
- CUERPO DE LATÓN

Empaque
Master 12 pzs.

MEZCLADORA PARA FREGADERO

MOD: MF-1008

Cromada



MEZCLADORA PARA FREGADERO

MOD: MF-2008

Cromada



MEZCLADORA PARA FREGADERO

MOD: MF-3008



MEZCLADORA PARA FREGADERO

MOD: MF-4008

Cromada



MEZCLADORA P/FREGADERO

MOD: MF-1033



MEZCLADORA P/FREGADERO

MOD: MF-1035

Cromada



MEZCLADORA P/FREGADERO

MOD: MF-1031

Cromada



JUEGO DE LLAVES DE EMPOTRAR ROSCABLES 1/2"

MOD: LE-1005



Empaque Master 50 pzs.

JUEGO DE LLAVES DE EMPOTRAR ROSCABLES

MOD: LE-1004

QUEEN



Empaque Master 40 pzs.

JUEGO DE LLAVES DE EMPOTRAR ROSCABLES

MOD: LE-1008

CRUCETA



Empaque Master 40 pzs.

JUEGO DE LLAVES DE EMPOTRAR ROSCABLES

MOD: LE-1011

ACRÍLICO



Empaque Master 40 pzs.

JUEGO DE MANERAL PARA REGADERA

MOD: JM-6401

Chapetón metálico QUEEN



Empaque Master 100 pzs.

TARJA ACERO INOXIDABLE

MOD: TA-02

Doble 84 x 48 cm



Empaque Master 5 pzs.

TARJA ACERO INOXIDABLE

MOD: TA-01I

Izquierda 80 x 50 cm



Empaque Master 5 pzs.

TARJA ACERO INOXIDABLE

MOD: TA-01D

Derecha 80 x 50 cm



Empaque Master 5 pzs.

CONTRACANASTA

MOD: CC-1000

**ACERO
INOXIDABLE**



Empaque
Master 20 pzs.

CONTRACANASTA PARA LAVABO CON TAPÓN PUSH

MOD: CL-2000



Empaque
Master 100 pzs.

LLAVE DE RETENCIÓN

MOD: LA-1400



1/2" x 1/2"
**1/4 DE
VUELTA**



Empaque
Inner 20 pzs.
Master 200 pzs.

LLAVE DE RETENCIÓN **MOD: LA-1412**



**Maneral
Ovalado
VUELTA
COMPLETA
1/2" x 1/2"**



Empaque
Master 200 pzs.

MANGUERA FLEXIBLE P/ LAVABO Y FREGADERO

MOD: MF-4012



**40 cm
1/2" x 1/2"**



Empaque
Master 200 pzs.

MANGUERA FLEXIBLE P/ LAVABO Y FREGADERO

MOD: MF-5012



**50 cm
1/2" x 1/2"**



Empaque
Master 200 pzs.

MANGUERA FLEXIBLE PARA W.C.

MOD: MF-4078



**40 cm
1/2" x 7/8"**



Empaque
Master 200 pzs.



VÁLVULA CHECK 3/4"

MOD: VC-3400

**VERTICAL
CORTA**



Empaque
Inner 1 pz.



Empaque
Master 150 pzs.

VÁLVULA CHECK 1"

MOD: VC-0100

**VERTICAL
CORTA**



Empaque
Inner 1 pz.



Empaque
Master 100 pzs.

VÁLVULA CHECK 1 1/4"

MOD: VC-0114

**VERTICAL
CORTA**



Empaque
Inner 1 pz.



Empaque
Master 48 pzs.

NIPLE TERMINAL

MOD: NT-38



3/8" x 3/8"


Empaque
Master 500 pzs.



TUERCA IZQUIERDA

MOD: TI-78

7/8"



Empaque
Inner 25 pzs
Master 500 pzs.

CINTA TEFLÓN



MODELO	MEDIDA	CAJA
CT-1207	1/2	100 PZS.
CT-3407	3/4	100 PZS.

EXTRACTORES DE AIRE 4" Y 6"



MOD: EA-1880

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Voltaje:	110 V
Frecuencia:	60 Hz
Potencia:	18 W
Flujo de Aire:	162 CMH
Ruido:	45 dB
Dimensiones:	20.8 x 20.8 x 8.8 cm
Diámetro del Conduto:	15 cm

**CONDUCTO 150 MM
PARA INSTALAR EN PARED**

Empaque
Master 18 pzs.



MOD: EA-1060

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Voltaje:	110 V
Frecuencia:	60 Hz
Potencia:	10 W
Flujo de Aire:	58 CMH
Ruido:	40 dB
Dimensiones:	15.7 x 15.7 x 8.5 cm
Diámetro del Conduto:	10 cm

**CONDUCTO 100 MM
PARA INSTALAR EN PARED**

Empaque
Master 24 pzs.



CALENTADOR DE PASO 6 LTS.

MOD: CP-6L



DATOS TÉCNICOS

TIPO DE GAS:	LP
MODELO:	CP-6L
ENCENDIDO:	AUTOMÁTICO
TIPO:	2
CLASE:	A
PESO:	5.5 kg
DIMENSION:	444 x 300 x 130 mm
PRESION MAXIMA DE TRABAJO	0.45 MPa
PRESION DE ALIMENTACION DE GAS	2.74 kPa (28 g/cm ²)
PRESION HIDROSTATICA MINIMA REQUERIDA EN EL CIRCUITO DE AGUA PARA LA APERTURA DE LA VALVULA DE GAS	0.0098 MPa (0.1 kg/cm ²)
PRESION DE PRUEBA HIDROSTATICA	0.686 MPa (7 kgf/cm ²)
CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO CON INCREMENTO MINIMO DE TEMPERATURA 25°C CARGA TERMICA	4.0 L/min 6.9 kW



70 % de Ahorro en Gas



- ✓ Funciona con baja presión de agua
- ✓ Seguro y económico
- ✓ Producto ecológico
- ✓ Encendido automático
- ✓ Certificado de calidad NOM & ANCE



Empaque Master 1 pz.

CALENTADORES SOLARES DE AGUA



8 Tubos 80 Litros

MOD: CS-8008



12 Tubos 120 Litros

MOD: CS-1212



15 Tubos 150 Litros

MOD: CS-1515



- ✓ Tanque Baja Presión
- ✓ 8 Tubos
- ✓ Medida del Tubo 58 x 1800 mm
- ✓ 4 Duchas Diarias

TUBOS

MOD: CS-01RE

BOMBAS DE AGUA

BOMBA HIDRONEUMÁTICA 1 HP

MOD:BA-3680

- ✓ Para 4 tomas de agua simultáneas.
- ✓ Embobinado de Cobre.
- ✓ Se acciona al abrir una toma de agua.
- ✓ Aumenta la presión del agua en toda la instalación.

Voltaje: 120 V / 60 Hz
Capacidad Máx. 70 L/min
Altura Máx. 36 Mts.
PSI. 44
Succión Máx. 9 Mts.
Potencia Máx. 1 HP
Diámetro Bomba: 1" x 1"



Empaque
Master 1 pz.



BOMBA JET 1 HP

MOD:BJ-4501

Oakland
USA

Ideal para
Hidroneumáticos

**ALTA
PRESIÓN**



Voltaje: 120 V / 60 Hz RPM: 3450
Alto rendimiento 60 L/Min
PSI: 66
Altura Máx. 50 mts. / Máx. Profundidad: 7 mts
Diámetro de entrada y salida: 1" NPT
Cabezal de Acero Inoxidable



Empaque
Master 1 pzs.

CONTROL DE BOMBAS AUTOMÁTICO

MOD:CP-6510

Oakland
USA



Corriente Máxima: 10A
Frecuencia: 50/60 Hz
Grado de Protección: IP65
Temperatura máxima de
agua: 60° C
Presión Máxima: 10 bar



Empaque
Master 12 pzs.

FLOTADOR CON CONTRAPESO 2 MTS.

MOD:FC-1212

MOD:FC-1313

Oakland
USA



Empaque
Master 30 pzs.

- ✓ Control de fluido constante
- ✓ Funciona con el nivel del agua
- ✓ Máximo ahorro de energía
- ✓ Resistente al impacto
- ✓ Instala- Fácil

BOMBA PARA ALBERCA 1.0 HP

MOD:BA-7420



Potencia:	800 W
Voltaje:	120V / 60 Hz
Flujo Max.:	270 L/min
Altura Max.:	15 Mts.
Succión Max.:	1.5 Mts.



Empaque
Master 1 pz.

BOMBA PERIFÉRICA AUTOCEBANTE 1/2 HP



MOD:BA-1230

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
POTENCIA MÁX.	1/2 HP
TENSIÓN	127 V
CORR.	4.2 A
VEL. ROT.	3600 min
SUCCIÓN	1"(25mm)
DESCARGA	1"(25mm)
CARGA MÁXIMA	30 m
FLUJO MÁXIMO	35 l.p.m.
SUCCIÓN MÁXIMA	8 m
PESO	5.7 KG.
EMPAQUE	1 PZA.

1/2 HP

MOD:BA-3430

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
POTENCIA MÁX.	3/4 HP
TENSIÓN	127 V
CORR.	4.2 A
VEL. ROT.	3600 min
SUCCIÓN	1"(25mm)
DESCARGA	1"(25mm)
CARGA MÁXIMA	45 m
FLUJO MÁXIMO	51 l.p.m.
SUCCIÓN MÁXIMA	8 m
PESO	5.7 KG.
EMPAQUE	1 PZA.

3/4 HP

MOD:BA-0130

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
POTENCIA MÁX.	3/4 HP
TENSIÓN	127 V
CORR.	4.2 A
VEL. ROT.	3600 min
SUCCIÓN	1"(25mm)
DESCARGA	1"(25mm)
CARGA MÁXIMA	65 m
FLUJO MÁXIMO	65 l.p.m.
SUCCIÓN MÁXIMA	8 m
PESO	57 KG.
EMPAQUE	1 PZA.

1 HP



MAYOR FLUJO DE AGUA



USO AGRÍCOLA



IMPULSOR DE BRONCE

Embobinado de Cobre



Tecnología Alemana

1" x 1"

Succión/Descarga

BOMBA DE AGUA 1/2 HP

MOD: BP-1240



MAYOR FLUJO DE AGUA



USO AGRÍCOLA



IMPULSOR DE BRONCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA	1/2 HP 373 W
VOLTAJE	120 V ~ 60 Hz
PSI	39
R.P.M.	3 460
PROFUNDIDAD MÁX.	8 mts.
PRESIÓN MÁX.	40 L/min.
DIAMETRO DE SALIDA	25,4 mm (1") NPT
PESO	

Empaque Master 6 pzs.



HIDRONEUMÁTICO 1HP

MOD: HI-5260

Especificaciones técnicas

Voltaje: 120 V / 60 Hz
RPM: 3450
Alto rendimiento 60 L/Min
Diámetro de entrada y salida: 1 NPT
Cabezal de Acero Inoxidable
Embobinado de Cobre
Numero de Salidas: 1 a 6
Ideal para 2 Piso

Alta presión con Bomba Jet

Carga de Aire en vacío 18 Psi

52 Litros

HIDRONEUMÁTICO 1/2 HP

MOD: HI-2430

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 120 V / 60 Hz
RPM: 3450
Alto rendimiento 40 L/Min
Diámetro de entrada y salida: 1" NPT
Bomba con Embobinado de Cobre 1/2 HP
Numero de Salidas: 1 a 2
Ideal para 1 Piso

Alta presión

24 Litros

Carga de Aire 18 Psi

Empaque Master 1 pzs.



BOMBA PRESURIZADORA 120 W

MOD:PA-3560

Interruptor: Presión de paro Automático



Embobinado de Cobre



Empaque Master 8 pzs.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 127 V / 60 Hz 45dB (A) 6 MPa
Altura Máxima: 9 Mts.
PSI:14
Potencia Máxima: 1/6 HP, 120 W
Flujo Máximo: 35 L/min
Temperatura Máxima 95 °C
Conexiones: Succión: 3/4" Descarga:3/4"

BOMBA PRESURIZADORA 720 W

MOD: BP-2712

Münich

- 115 Volts, 60 Hz
- 1/3 HP / 270 W
- Temperatura Máxima 95 °C
- Aislamiento Clase F
- Protección IP 44
- Características de operación:
- Máxima presión de operación: 6 Bar / 87 psi / 6.1 Kg / cm2
- Altura máxima: 12.5m / 20 psi
- Flujo máximo: 45 lpm
- Conexiones de 1".
- Compacta y silenciosa.
- Se activa con poco flujo de agua.
- Con interruptor de presión de paro automático.



Tecnología Alemana

Embobinado de Cobre



Empaque Master 8 pzs.



EQUIPO DE BOMBEO

BOMBA SUMERGIBLE 1 HP

MOD: BA-0820

Bombeo de Agua Limpia

Altura Máxima 9 Mts.

12 PSI

Incluye Flotador



Oakland
USA

Adaptador de Salida Para Manguera

Flujo 200 Lts. / Minuto



Empaque Master 2 pz.

BOMBA SUMERGIBLE 1 HP

MOD: BA-1801

Oakland
USA



Voltaje: 120 V / 60 Hz
RPM: 3450
Alto rendimiento 100 L/Min
Altura Max. 18 mts.
PSI.26
Diámetro de salida: 1.5"
Conexión de Bronce
Silenciosa

Uso Agrícola Industrial

Para Agua Limpia

Embobinado de Cobre Incluye Flotador



Empaque Master 1 pz.

BOMBA SUMERGIBLE 1 HP

MOD: WQD6-16



Voltaje: 120 V / 60 Hz
Alto rendimiento 320 L/Min
PSI.26
Altura Máx. 17 mts.
Diámetro de salida: 2"
NPT.48 MM

Acero Inoxidable

Incluye Flotador

Para Agua Sucia



Empaque Master 1 pz.

BOMBA SUMERGIBLE 1/3 HP

MOD: BS-133

Voltaje: 120 V / 60 Hz
Rendimiento Q. Máx: 80 L/Min
PSI: 14
Altura Máx. 8 mts.
Diámetro de entrada y salida: 1" X 1"



RENDIMIENTOS						DESCARGA MÁXIMA
DESCARGA (M)	0	1.5	3	4.5	6	
LITROS X HORA	4580	4090	3630	3060	2720	



Empaque Master 4 pz.

BOMBA SUMERGIBLE

BOMBA SUMERGIBLE 3/4 HP
MOD: 4SDM2/5



Empaque Master 1 pz.

Bombeo de agua limpia Monofásica
Altura máxima 50 mts
Potencia 3/4 HP 70 L/Minuto
Medida Descarga 1 1/4"
Voltaje 120 V ~ /60 Hz
PSI - 77

Incluye Control

BOMBA SUMERGIBLE 1 HP
MOD: 4SDM2/8



Empaque Master 1 pz.

Bombeo de agua limpia Monofásica
Altura máxima 80 mts
Potencia 1 HP - 80 L/Minuto
Medida Descarga 1 1/4"
Voltaje 120 V ~ /60 Hz
PSI - 124

Incluye Control

BOMBA SUMERGIBLE 1.5 HP
MOD: 4SDM2/12



Empaque Master 1 pz.

Bombeo de agua limpia Monofásica
Altura máxima 95 mts
Potencia 1.5 HP 80 L/Minuto
Medida Descarga 1 1/4"
Voltaje 120 V ~ /60 Hz
PSI - 185

Incluye Control





BOMBA SUMERGIBLE 2 HP
MOD: 4SDM2/14



Empaque Master 1 pz.

Bombeo de agua limpia Bifásica
Altura máxima 120 mts
Potencia 2 HP - 85 L/Minuto
Medida Descarga 1 1/4"
Voltaje 220 V ~ /60 Hz
PSI - 218

Incluye Control



BOMBA PARA ENFRIADORES

MOD: BE-0924

Voltaje: 127V Frecuencia: 60Hz
Potencia: 45 W
Corriente: 0.9 A
PSI: 4
Velocidad: 2 700 r.p.m.
Altura Max: 2.6 M
Aislamiento: B
Flujo Maximo: 10 LPM

- ✓ Silenciosa
- ✓ Baja temperatura
- ✓ Confiable



Empaque Master 15 pz.



MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS



**LA MEJOR Y MÁS
EFICIENTE DEL
MERCADO**

**IMPULSOR DE
POLICARBONATO**

**18 MESES
DE GARANTÍA**

**CABEZAL
DE FUNDICIÓN**

**MOTOR
SIEMENS**

SIEMENS

No. CODIGO	HP	F.S.	RPM (min-1)	VOLTAJE (V)	Hz	Corriente Nominal A	Corriente a FS (A)	Flujo max. (L/min)	Altura max. (m)	Diámetro de Succión	Diámetro de Descarga
MOT0.25-2	1/4	1.15	3500	127	60	4,0	4,2	90	18	1 1/4"	1"
MOT0.50-2	1/2	1.10	3524	127	60	5,7	6,0	110	20	1 1/4"	1"
MOT0.75-2	3/4	1.10	3501	127	60	9,0	9,0	155	23	1 1/4"	1"
MOT1-2	1	1.30	3475	110 / 220	60	6,2 / 11,0	14,0 / 8,0	210	35	1 1/4"	1"
MOT1.5-2	1 1/2	1.30	3520	110 / 220	60	9,8 / 19,0	18,2 / 9,7	240	36	1 1/2"	1 1/4"
MOT2-2	2	1.20	3480	110 / 220	60	6,3 / 12,9	24,0 / 12,0	300	38	1 1/2"	1 1/4"

MOTORES

MOTORES SIEMENS MONOFÁSICOS



MOTORES MONOFÁSICOS USO GENERAL 4 POLOS (BAJA 1750 rpm)	
A7B1000005072	MOTOR 1 FASE 127-220 V 0.50 HP BAJA
A7B1000009469	MOTOR 1 FASE 127-220 V 1 HP BAJA
1RF30574YB41	MOTOR 1 FASE 127-220 V 1.5 HP BAJA
1RF30584YB41	MOTOR 1 FASE 127-220 V 2 HP BAJA
MOTORES MONOFÁSICOS USO GENERAL 2 POLOS (ALTA 3500 rpm)	
1RF20000DA004AB1	MOTOR 1 FASE 127-220 V 0.25 HP ALTA
A7B1000009462	MOTOR 1 FASE 127-220 V 0.50 HP ALTA
1RF20000DA040AA1	MOTOR 1 FASE 127-220 V 1 HP ALTA
1RF20000DA504AA1	MOTOR 1 FASE 127-220 V 1.5 HP ALTA
1RF30582YC41	MOTOR 1 FASE 127-220 V 2 HP ALTA
MOTORES BIFÁSICOS CERRADOS 4 POLOS (BAJA 1750 rpm)	
1LF31824YK201B	MOTOR 2 FASES 220 V 3 HP BAJA
1LF31844YK401B	MOTOR 2 FASES 220 V 5 HP BAJA
MOTORES MONOFÁSICOS CERRADOS 2 POLOS (ALTA 3500 rpm)	
1LF31822YK201B	MOTOR 2 FASES 220 V 3 HP ALTA
1LF31842YK401B	MOTOR 2 FASES 220 V 5 HP ALTA




MOTORES SIEMENS TRIFÁSICOS

MOTORES TRIFÁSICOS SERIE GP-100 USO GENERAL 2 y 4 POLOS	
A7B10001013482	MOTOR 3 FASES 220-440 V 2 HP BAJA
A7B10001013495	MOTOR 3 FASES 220-440 V 3 HP ALTA
A7B10001013480	MOTOR 3 FASES 220-440 V 3 HP BAJA
A7B10001013493	MOTOR 3 FASES 220-440 V 5 HP ALTA
A7B10001013479	MOTOR 3 FASES 220-440 V 5 HP BAJA
A7B10001013483	MOTOR 3 FASES 220-440 V 7.5 HP BAJA
A7B10001013481	MOTOR 3 FASES 220-440 V 10 HP BAJA






Soldadoras Inversoras
MODELO: EX-1801

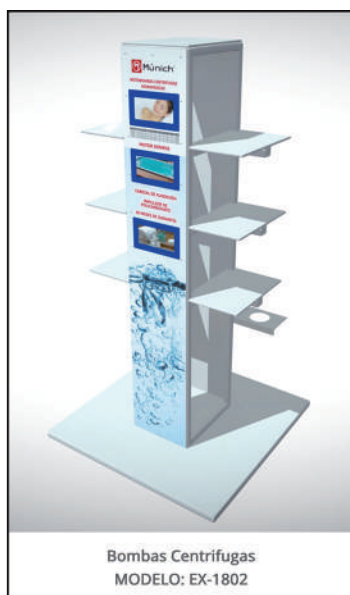

Bombas Centrifugas
MODELO: EX-1802

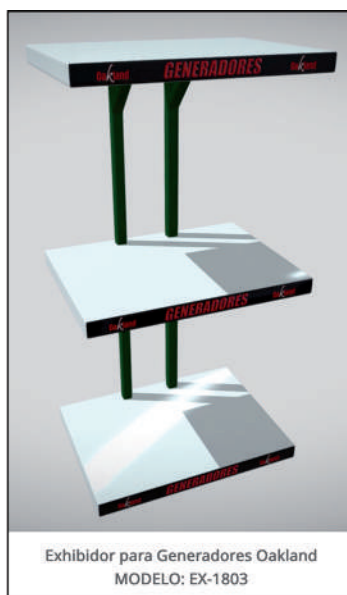

Exhibidor para Generadores Oakland
MODELO: EX-1803



Exhibidor para Motobombas Oakland
MODELO: EX-1804



Exhibidor Soldadora SP-200
MODELO: EX-1805



Exhibidor Herramienta Eléctrica
MODELO: EX-1806



Exhibidor para Mezcladoras
MODELO: EX-1807



Exhibidor Material Eléctrico
MODELO: EX-1808

Consulta con tu asesor comercial promociones y costos de nuestra linea de Exhibidores Oficiales





Oakland[®]
USA
**INDUSTRIAL
EQUIPMENT**

**HIGH[®]
POWER**
....Alto poder en herramientas

✓ ¡ Tú mejor
proveedor Ferretero !

 **Múnich[®]**

www.highpower.com.mx